

SAVETANK: Tanques de recuperación de agua

Los depósitos SAVETANK son la solución ideal para optimizar el consumo de agua en tu lavandería.

Perfecto para negocios con poco espacio y máquinas más pequeñas

ALTAS PRESTACIONES

Depósitos de 80 y 150 litros para ahorrar una gran cantidad de agua en espacios reducidos.

En columna: cada lavadora o barrera puede tener 1, 2 o 3 depósitos en columna.

Resistentes: Fabricado en polietileno de alta densidad y refuerzo exterior con estructura de paneles en skinplate, estética inox.

Interior con diseño de esquinas redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

EFICIENCIA

Ahorra agua: gracias a la reutilización del agua en en distintas fases del lavado y aclarado de la ropa.

Ahorra energía: gracias a la reducción de la demanda de bombeo y sistemas de presión convencionales, procesos que requieren una cantidad considerable de energía.

Ahorra químicos: al optimizar el uso del agua en diferentes fases del lavado, los SAVETANK reducen la necesidad de químicos para tratar el agua, aprovechando su pureza en cada ciclo.



Plug and play: Fácil de conectar e instalar a lavadoras con control T2.

2 sensores de nivel de agua en cada depósito SAVETANK. Depósitos auto-limpiables con programas preestablecidos (con lavadoras equipadas con T2).

Depósitos extraíbles para fácil limpieza y mantenimiento.

+ OTROS

Paneles en skinplate gris. Depósitos de polietileno de alta densidad. 2 sensores de nivel de agua en cada depósito.

MAQUINAS QUE SE PUEDEN CONECTAR CON SAVETANK

Depósitos de 801. para:

- Lavadoras de 11 a 18kg
- Barreras de 16kg

Depósitos de 150l. para:


- Lavadoras de 22 a 28kg
- Barreras de 22kg



OPCIONES

- Kit barrera LCA-16 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL
- Kit barrera LCA-22 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL
- Kit lavad. LS/RS-11/14/28 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL

DEPÓSITOS	UNIT.	WREC-150 T1							
Depósitos	I	150x1							
Capacidad lavadoras frontales	Kg	27, 36							
Capacidad lavadoras barrera	Kg	27, 35							
Mueble exterior	-	skinplate							
CONEXIONES									
Tensión	V	230V I							
Entrada de agua	inch	3/4"							
Salida de agua	inch	3/4"							
Ø Salida de vahos	mm	21							
Desagüe Ø	mm	21							
DIMENSIONES NETAS/ DIMENSIONES CON EMBALAJE									
Ancho neto / Ancho bruto	mm	551 / 570							
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1273 / 1350							
Alto neto / Alto bruto	mm	608 / 1050							
Peso neto / Peso bruto	Kg	60 / 80							
Volumen	m³	0,81							

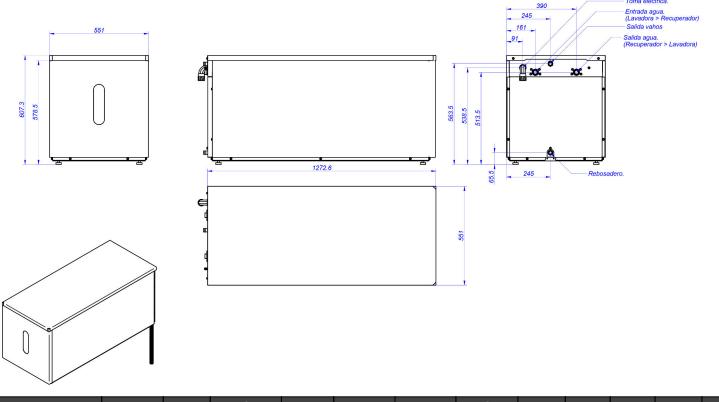

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н		J	K	L
WREC-150 T1	607,3	551	1272,6	65,5	513,5	538,5	563,5	245	390	245	161	91







Toma electrica.

