DDL-11 P
Séchoirs doubles BASIC

CONTRÔLE P

Sélection du temps et de la température pour boutons.

FONCTIONNALITES

Reversing drum action as standard.
Tambour galvanisé en standard.
Frequency inverter as standard.

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure: personnalisation.
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable.
Grand diamètre de porte.

ENTRETIEN FACILE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES

Panneaux peints blancs.
COOL DOWN: anti-froissement en fin de cycle.
Filtre tiroir de grande surface avec un meilleur flux d'air.
Chauffage électrique ou gaz, à l'exception DDL-22 T2 à gaz uniquement.
Homologation CE.

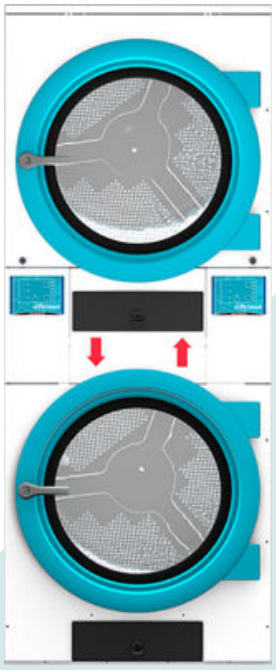

OPTIONS

- Display dans le programmateur M (2 unités)
- Filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STACK 0,6 mm)
- Emballage bois 11
- Option gaz NG (naturel) pour DDL
- 400V III 50Hz 11/14/18kg
- 400V III 60Hz 11/14/18/22kg
- 230V III 60Hz 11/14/18kg G
- 230V III 60Hz 11/14/18kg E
- 440V/480V III 60Hz 11/14/18/22kg (maritime)
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DDL-11 P	
Capacité 1/18	Kg	11,7	
	lb	25,7	
Capacité 1/20	Kg	10,5	
	lb	23,1	
Ø Tambour	mm	750	
	inch	29,53	
Longueur tambour	mm	475	
	inch	18,70	
Volume tambour	l	210	
	cu ft	7,41	
Ø Porte	mm	574	
	inch	22,60	
Hauteur centre porte	mm	547 / 1.522	
	inch	21,54 / 59,92	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	189 / 1.164	
	inch	7,32 / 45,83	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h	15,8	
	US gallon/h	4,17	
Production horaire	Kg/h	31,6	
	lb/h	69,7	
Puissance de chauffage installée	kW	12 x2	
Puissance électrique installée	kW	25,34	
Moteur tambour	kW	0,37 x2	
CHAUFFAGE AU GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)	L/h	15,3	
	US gallon/h	4,042	
Production horaire (mod. gaz)	Kg/h	30,6	
	lb/h	67,5	
Puissance de chauffage installée gaz	kcal/h	10327 x2	
	Btu/h	40945,7 x2	
Puissance de chauffage installée gaz	kW	12 x2	
Puissance électrique installée	kW	1,34	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	1,03 x2	
	lb/h	2,27 x2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	1,27 x2	
	cfm	0,75 x2	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILATION			
Moteur ventilateur	kW	0,25 x2	
Débit d'air nominal	m³/h	500 x2	
	cfm	294,28 x2	
Ø Sortie buées	mm	200 x2	
Ø Sortie buées	inch	7,78 x2	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	2,4	
	Btu/h	8193,9	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,68	
	Btu/h	5735,8	
CONNEXIONS		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	785 / 865	
	inch	30,91 / 34,06	

Profondeur nette / brute	mm	972 / 1.055
	inch	38,27 / 41,54
Hauteur nette/brut (* chauffage enlevé)	mm	1.980 / 2.126
	inch	77,95 / 83,70
Poids net / brut	Kg	260 / 268
	lb	573,20 / 590,84
AUTRES		
Niveau sonore	dB	64

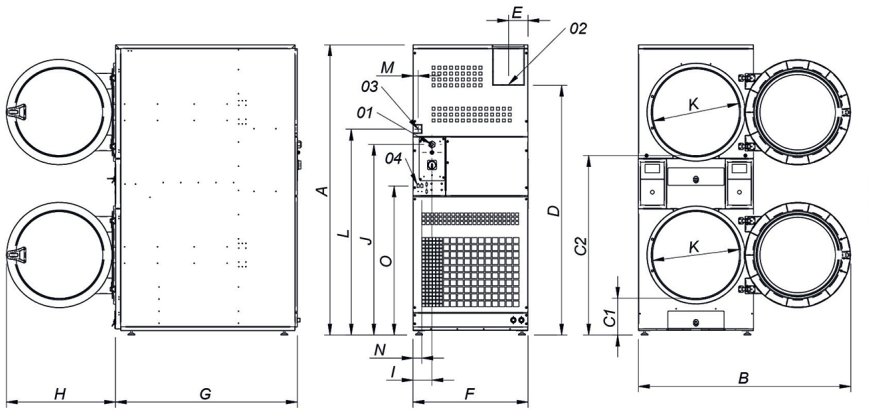

01. Connexion électrique
02. Sortie buées ø200
03. Connexion gaz 1/2"
04. Connexion Ethernet (uniquement disponible pour les modèles control T2)

* Mesure avec pieds montés (30mm)

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DDL-11	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	60	1018
DDL-14	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	1106	735	130	1275	575	1406	35	60	1018
DDL-18	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	60	1018