



Primer

DEB-23 HP EXCELLENCE

Sèche-linges EXCELLENCE à pompe à chaleur



T2 CONTROL

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II.
Connexion USB. plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données, etc.
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles.



FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard.
Tambour inox standard.
Variateur de fréquence standard.



EFFICIENCE

DOUBLE FLOW: axial et radial
SMART DRY: Contrôle de l'humidité intelligent.
Hublot double vitrage.
Grand filtre à peluches tiroir.
Consommation d'énergie réduite.



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation.
WET CLEANING.
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service.
Ne nécessite pas d'évacuation externe.



CONNECTIVITÉ

PRIMERLINK: Connectivité IoT en standard.
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF.
Paiement à distance (libre-service).



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox.
Grand diamètre de porte.
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site.



ENTRETIEN FACILE

Panneau articulé: accès facile et ergonomique.
Menu technique: statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance.



AUTRES


Carrosserie en skinplate gris, aspect inox.
EFFICIENT DRUM : Nouvelles perforations du tambour.
COOL DOWN : anti-froissement en fin de cycle.
LINT FILTER : nouveau tiroir à filtres à large surface.
Homologation CE.



OPTIONS

- License IoT - PrimerLink
- Option gaz NG (naturel)
- Modèle tropicalisé
- Carrosserie inox 23 HP
- Panneau frontal inox 23 HP
- Emballage bois 23 HP
- 230 V | 50 Hz HP
- 230 V | 60 Hz HP
- Options paiement pour libre-service

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DEB-23 HP EXCELLENCE
Capacité 1/18	Kg	26
Capacité 1/20	Kg	23
Capacité 1/30	Kg	15
Production horaire*	Kg/h	22,9
Capacité d'évaporation*	l/h	11,5
TAMBOUR		
Ø Tambour	mm	855
Longueur tambour	mm	800
Volume tambour	l	460
Ø Porte de chargement	mm	574
PUISSANCES		
Moteur tambour	kW	0,37
Moteur ventilateur	kW	0,55
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	kW	3,8 + 4***
Puissance élec. Totale	kW	8,77
Consommation énergétique	** kWh/l	1,05
Débit d'air nominal	m ³ /h	1.200
CONNEXIONS		
Tension 400V - III + N + T (50 Hz)	N° x mm ² / A	5 x 4 / 20
Entrée pompe à chaleur (cooling)	BSP	1/2"
Sortie pompe à chaleur (cooling)	BSP	1/2"
Vidange	BSP	3/4"
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Longueur nette/ Longueur brute	mm	890 / 970
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.590 / 1.720
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.812 / 1.940
Poids net / Poids brute	Kg	380 / 395
AUTRES		
Niveau sonore	dB	64

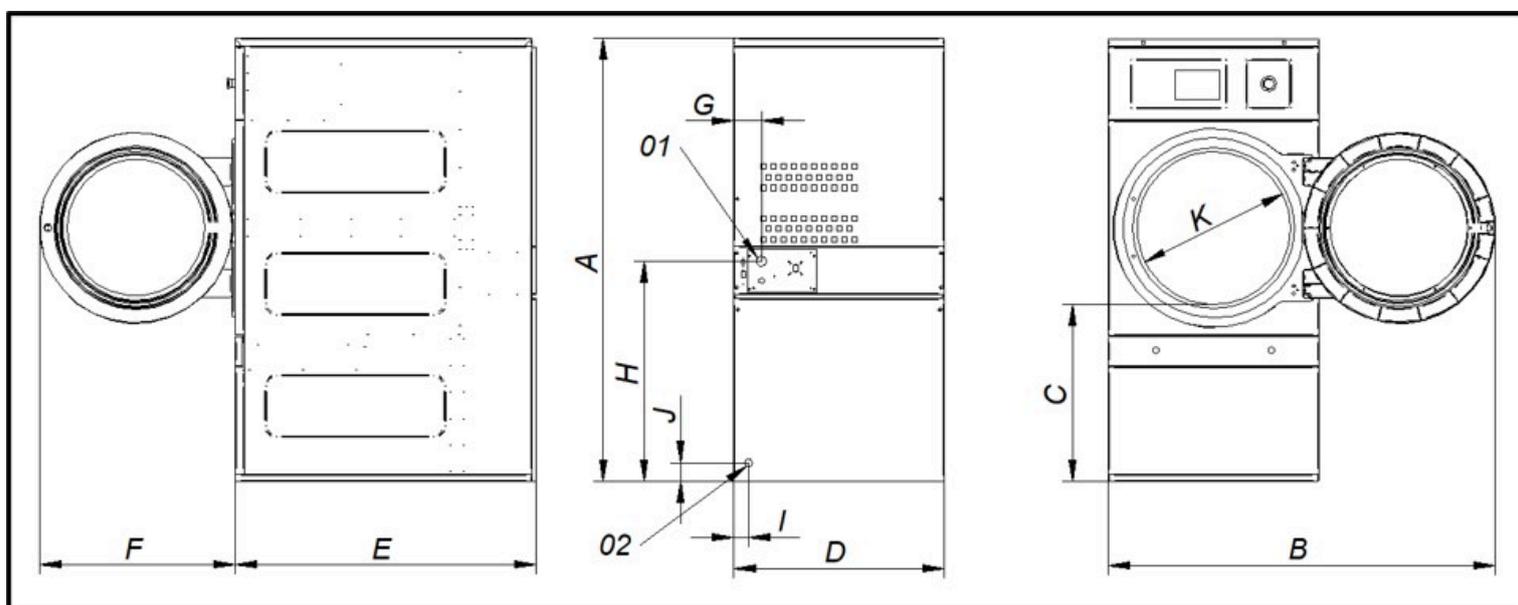

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DEB-11 HP EXCELLENCE	1.694	1.447	689	1.190	392	785	1.255	735	700	75	205	575	67	197
DEB-17 HP EXCELLENCE	1.694	1.447	689	1.190	392	785	1.525	735	700	75	205	575	67	197
DEB-23 HP EXCELLENCE	1.812	1.552	743	1.190	445	890	1.595	735	700	127	205	575	119	250

