# DDL-22 XP
## Secadoras dobles XP BASIC

## CONTROL P

Control P: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.

## ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero galvanizado.
Variador de frecuencia estándar.

## VERSATILIDAD


Hechas a medida - Personalización.
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
Diámetros de puerta grandes.

## FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).

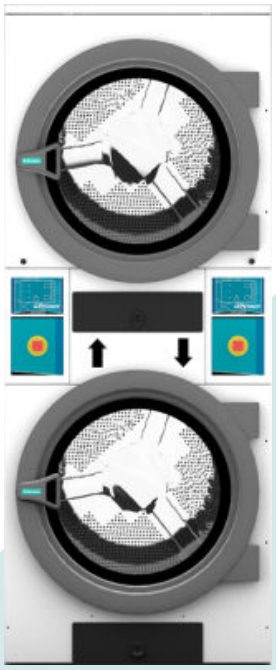

## OTROS

Paneles blancos.
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas, excepto DDL-22 XP sólo gas.
CE aprobado


## OPCIONES

- 400V 3~60Hz 11/14/18/22 XP
- Pantalla programador P (incl. 2 unidades)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar es 0,6 mm)
- Embalaje de madera DDL-22
- Opción gas NG (Natural) para DDL
- 400V 3~ 50 Hz 11/14/18/22 XP
- 400V 3N 60 Hz 11/14/18/22 XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 G XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18 E XP
- 440/480V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 XP (marítimo)
- Sistemas de pago para autoservicio

| CAPACIDAD Y TAMBOR | UNIT. | DDL-22 XP | |
|---|---|---|---|
| Capacidad 1/18 | Kg | 24,3 x 2 | |
| | lb | 53,5 x 2 | |
| Capacidad 1/20 | Kg | 21,9 x 2 | |
| | lb | 48,3 x 2 | |
| Ø Tambor | mm | 835 | |
| | inch | 32,87 | |
| Profundidad tambor | mm | 800 | |
| | inch | 31,50 | |
| Volumen tambor | l | 440 | |
| | cu ft | 15,54 | |
| Ø Boca puerta | mm | 575 | |
| | inch | 22,64 | |
| Altura centro puerta | mm | 574 / 1618 | |
| | inch | 22,60/63,70 | |
| Altura suelo hasta parte baja puerta | mm | 214 / 1258 | |
| | inch | 8,46/49,53 | |
| **CALEFACCIÓN ELÉCTRICA** | | | |
| Poder de evaporación | L/h * | - | |
| | US gallon/h * | - | |
| Producción horaria | Kg/h ** | - | |
| | lb/h ** | - | |
| Potencia de calefacción instalada | kW | - | |
| Potencia eléctrica instalada | kW | - | |
| **CALEFACCIÓN GAS** | | | |
| Poder de evaporación | L/h | 22 x 2 | |
| | US gallon/h | 5,81 x 2 | |
| Producción horaria | Kg/h | 44 x 2 | |
| | lb/h | 97,0 x 2 | |
| Potencia de calefacción instalada gas | kcal/h *** | 26139 x 2 | |
| | Btu/h *** | 103798 x 2 | |
| | kW *** | 30,4 x 2 | |
| Potencia eléctrica instalada gas | kW | 1,94 | |
| Consumo medio gas propano (G31) | Kg/h | 2,08 x 2 | |
| | lb/h | 4,60 x 2 | |
| Consumo instantaneo gas natural (G20) | $m^3/h$ | 3,22 x 2 | |
| | cfm | 1,89 x 2 | |
| Ø Entrada gas | BSPP ISO 228-1 | 3/4" | |
| **POTENCIA Y VENTILACIÓN** | | | |
| Potencia motor tambor | kW | 0,37 x 2 | |
| Potencia motor ventilador | kW | 0,55 x 2 | |
| Caudal aire nominal | $m^3/h$ | 900 x 2 | |
| | cfm | 529,72 x 2 | |
| Ø Evacuación de vahos | mm | 250 | |
| | inch | 9,84 | |
| **EMISIÓN DEL CALOR** | | | |
| Emisión de calor total máx. 10-8% (9-7%) | kW | 4,96 | |
| | Btu/h | 16934 | |
| Emisión de calor frontal máx. 7-5% (4-2%) | kW | 1,86 | |
| | Btu/h | 6350 | |
| **CONEXIONES** | | E | G / S |
| Tensión 230V - I + N + G | Nº x $mm^2$ / A | - | 3 x 2,5 / 20 |
| Tensión 230V - III + G | Nº x $mm^2$ / A | - | 3 x 2,5 / 20 (5*) |
| Tensión 400V - III + N + G | Nº x $mm^2$ / A | | 3 x 2,5 / 20 (6*) |
| **DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE** | | | |
| Ancho neto / bruto | mm | 870 / 950 | |
| | inch | 34,25 / 37,40 | |

| | | |
|---|---|---|
| Profundidad neta / bruta | mm | 1312 / 1395 |
| | inch | 51,65 / 54,92 |
| Altura neta / bruta | mm | 2118 / 2250 |
| | inch | 83,39 / 88,85 |
| Peso neto / bruto | Kg | 373,5 / 388,5 |
| | lb | 823,43 / 856,50 |
| **OTROS DATOS** | | |
| Nivel sonoro max. (a 1m delante) | dB | 69 |

* Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
** Kg ropa seca por hora. Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
*** Cálculo de la potencia térmica a partir del PCI.
(5*) Conectar 2 fases y tierra
(6*) Conectar fase, neutro y tierra

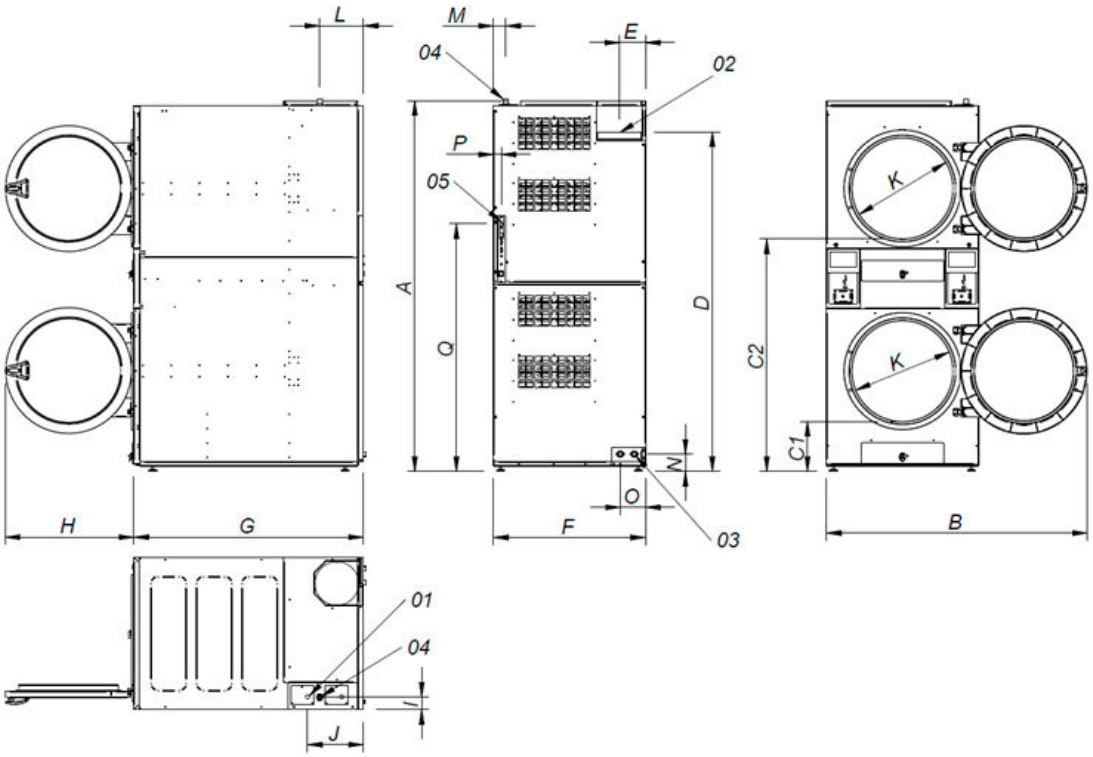


01. Acometida eléctrica
02. Salida vahos Ø250
03. 2 Válvulas anti incendio 3/4"
04. Entrada gas 3/4"
05. Conexión ethernet (sólo control T2)

| | | A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDL-22 XP | mm | 2118 | 1490 | 286 | 1330 | 1940 | 149 | 870 | 1312 | 735 | 73 | 320 | 575 | 250 | 70 | 100 | 145 | 45 | 1416 |