LS-100C T2
Lavadoras de alta velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar



FACTOR G

FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), de 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100 - 120kg).
Reduce la humedad residual.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto: **App PRIMER LAUNDRY** (mod. LS-11 hasta LS-45C).

EFICIENCIA

Optimal KG.
Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Preparado para conexión a depósitos de recuperación **SAVE**TANK y **SAVE**TANK **XL**.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Monedero / Fichero (mod. LS-11 a LS-45C).
Eléctrica < > Agua caliente.
Válvula desagüe < > Bomba (LS-11-14).
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22, 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
• Ø 700 (100, 120 kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Jabonera de 4 compartimentos.
Control de desequilibrio mediante variador.
Sistema de ayuda a la carga.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.


OPCIONES

• Kit vapor LS-100C/120C
• Licencia IoT - PRIMERLINK
• Kit dosificación DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
• Dosificación extra DB-1
• Kit doble desagüe LS-100C/120C
• Prep. lavad. LS/RS-100C/120C para conex. 1" depósitos SAVETANK XL
• Kit basculación doble sentido LS/100C/120C. Compatible con el sistema de pesaje
• Kit basculación frontal LS/100C/120C. Compatible con el sistema de pesaje
• Sistema pesaje LS-60C / 80C / 100C / 120C
• Tarjeta de 6 señales dosificación extra LS-60C/80C/100C/120C
• Apertura puerta contraria
• Kit doble calentamiento Eléctrico/Vapor para LS-60/80
• Mueble inox AISI 304 LS-100C
• Kit watermark Australia
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz LS-100C/120C (marítimo)
• 230V 3~ 50/60Hz LS-100C/120C

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	LS-100C T2
TAMBOR		
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	105/95
Volumen	l	950
	gal	250,9
Diámetro	mm	1360
	inch	53,5
Profundidad	mm	637
	inch	25
DATOS GENERALES		
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	34/678
Factor "G"	-	350
Fuerza máxima transmitida	KN	37,77 ±5,25
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	11,33
Sonido	dB	< 70
Versión Autoservicio	-	NO
Doble desagüe	-	OPC.
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	OPC.
Opción SLUICE	-	NO
PUERTA		
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	1.330 / 900
	inch	52,3"/35,4"
Diámetro	mm	700
	inch	27,5"
POTENCIA		
Motor	kW	15
Calefacción mod.Eléctrico	kW	-
Potencia máxima elec.	kW	-
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	15
CONEXIONES		**HW/S**
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-
	Nº x AWG / A	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-
	Nº x AWG / A	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	1-1/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	26,5
Entrada de agua	inch	1-1/2"
Presión de red	Kgs/cm2	2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	1058**
	GPH	279,4**
Desagüe	mm/inch	4"
Capacidad de desagüe	Lit/min	500
	GPM	132
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.836 / 1.940
	inch	72,2"/76,3"
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.710 / 2.030
	inch	67,3"/79,9"
Alto neto / Alto bruto	mm	2.245 / 2.290
	inch	88,3"/90,1"
Peso neto / Peso bruto	kg	2,300/2,600
	lb	5070,6/5732

Volumen embalaje	m3	9
	ft3	317,8

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

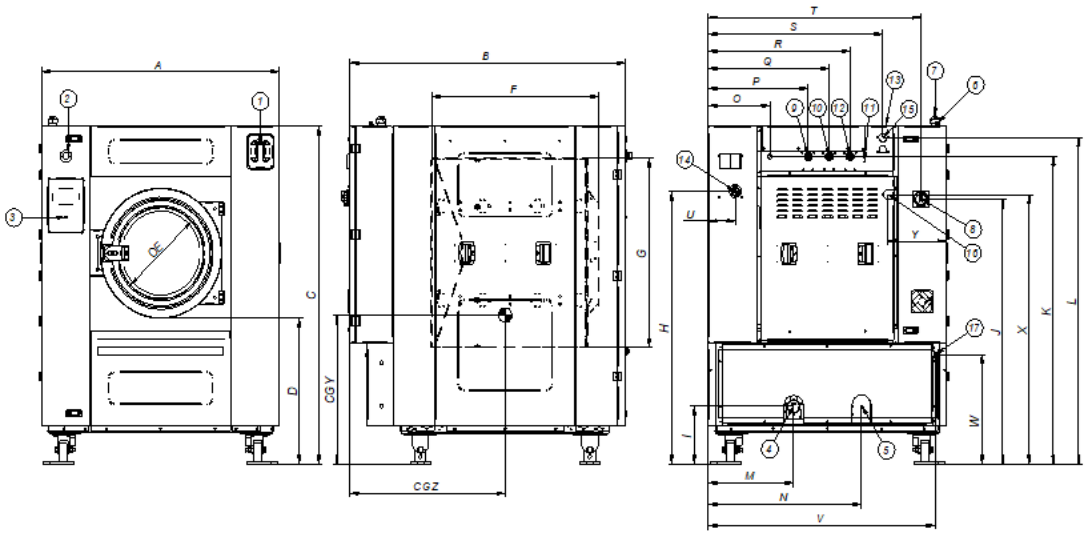

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LS-100C	mm	1.836	1.710	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.025
	inch	72,28	67,32	88,39	37,20	27,56	31,18	53,15	68,50	13,23	70,12	80,24	83,07	43,11	42,99	19,45	24,96	30,47	37,56	39,13	48,78	64,80	6,50	80,67	80,71	28,23	33,58	40,35