Primer

RS-80C T2
Lavadoras de baja velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.
8 señales de dosificación estándar.



FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.
FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto.

EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
OPTIMAL KG: indicación manual del peso de la carga.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Autoservicio.
Eléctrica < > Agua caliente.
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22, 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.
Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

OTROS

Lavadoras rígidas.
Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Paneles en skinplate.
3 entradas de agua.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.


OPCIONES

• Licencia IoT - PRIMERLINK
• KIT DOSIFICACIÓN DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
• Dosificación de detergente extra DB-1
• Base de anclaje RS-80C
• Kit doble desagüe RS-60C/80C
• Prep. lavad. LS/RS-60C/80C para conex. 1" depósitos SAVETANK XL
• Válvula normalmente cerrada RS-60C/80C
• Kit manguera entrada agua RS-60C/80C (una por cada entrada agua)
• Tarjeta de 6 señales extra de dosificacion para RS-60C / 80C
• Apertura puerta contraria
• Modelo tropicalizado (T2)
• Kit vapor RS-60C/80C
• Mueble Inox AISI 304 RS-80C
• Frontal y panel superior inox AISI 304 para RS- 80C
• Kit watermark Australia
• 440V 3~ sin neutro 50/60 Hz RS-80C
• 230 V 3~ 50/60 Hz RS-80C
• Sistemas de pago para autoservicio

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	RS-80C T2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	85/77	
Volumen	l	800	
	gal	211,3	
Diámetro	mm	1048	
	inch	41,2	
Profundidad	mm	936	
	inch	36,8	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5/505	
Factor "G"	-	150	
Fuerza máxima transmitida	KN	10,17 ±15	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	900 / 540	
	inch	35,4"/21,2"	
Diámetro	mm	560	
	inch	22"	
POTENCIA			
Motor	kW	5,5	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	48/36***	
Potencia máxima elec.	kW	50,5/38,5***	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	7,5	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x11 / 50A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x25 / 80A	5x4 / 20A
	Nº x AWG / A	5x3 / 70A	5x11 / 30A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	814,5**	
	GPH	215,1**	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.225 / 1.335	
	inch	48,2"/52,5"	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.492 / 1.660	
	inch	58,7"/65,3"	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.640 / 1.860	
	inch	64,5"/73,2"	
Peso neto / Peso bruto	kg	871/963	
	lb	1920,2/2123	

Volumen embalaje	m3	4,12
	ft3	145,49

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

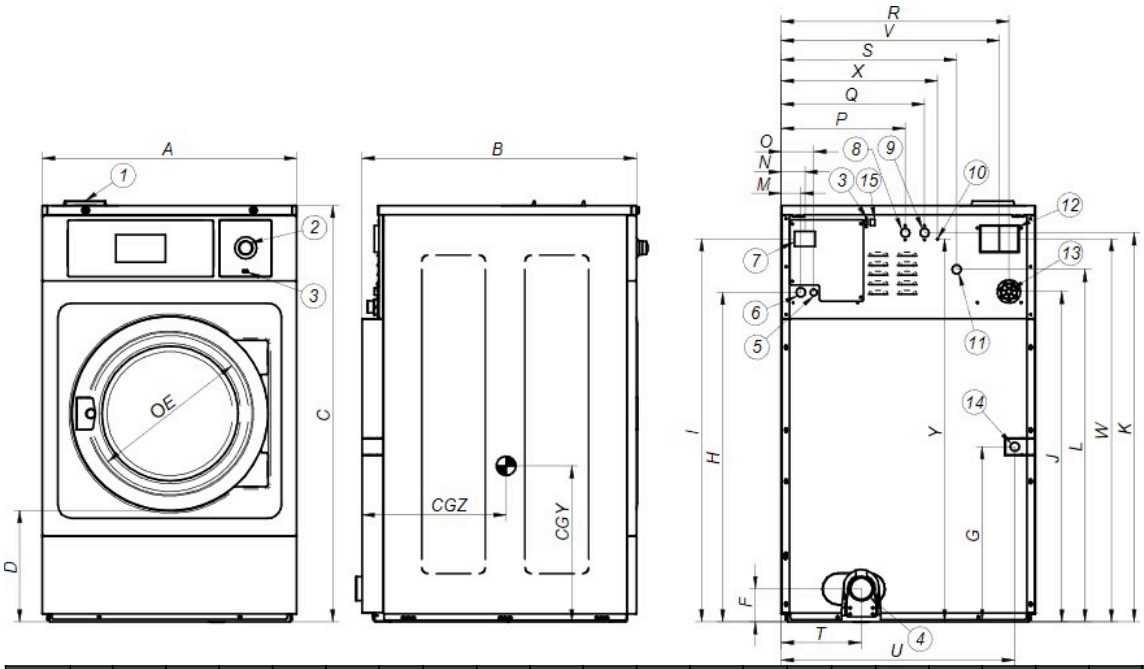

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
RS-80C	mm	1.225	1.492	1.640	540	560	115	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	318	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	750
	inch	48,23	58,74	64,57	21,26	22,05	4,53	38,74	53,86	60,47	51,42	61,06	51,89	2,40	2,91	3,98	25,63	28,78	43,70	34,21	12,52	45,79	42,52	57,87	39,06	62,80	25,35	29,53