Primer

# S1000-2600
# Calandras S

## PRESTACIONES

• Seca y plancha la ropa plana. (NO pliega ni apila).

• Puede equiparse con un introductor automático (opción), lo que permite que un solo operario gestione la introducción de prendas.
• Producción máxima hasta 290 kg/h. *Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*

• Temperatura máxima: 165ºC.

• Control automático de la velocidad de planchado.

• Enfriamiento automático del rodillo de planchado.

• Disponible en una y dos líneas de trabajo.

• Panel táctil de 7” intuitivo y programable.
• Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador automática.

• Personalizable con diferentes accesorios.

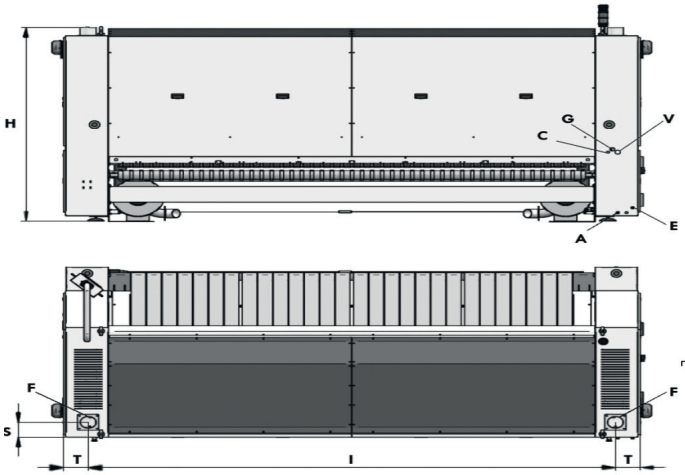


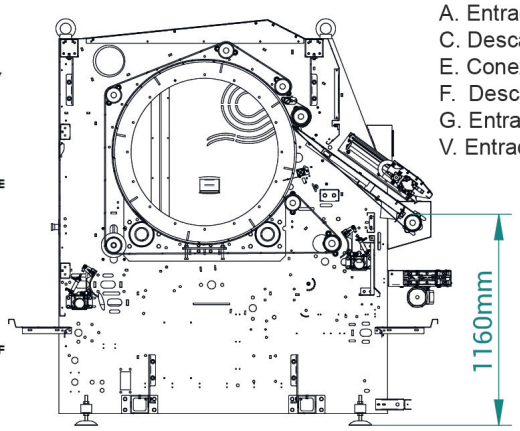

## OPCIONES

• Bandas introducción aspirantes
• Introductor de pinzas 1 vía (sin mesa aspirante)
• Salida posterior
• Salida posterior motorizada (incluye salida posterior) alto 860mm
• Recojedor 2 vías para modelo S
• Recojedor 4 vías para modelo S
• Voltaje diferente a 400V 3~ +N 50 Hz
• Embalaje marítimo para modelo S

| DATOS GENERALES | UNIT. | S1000-2600 |
|---|---|---|
| Producción teórica* calentamiento eléc./Vapor/gas atm. | Kg/h | 190-230 |
| Producción teórica* calentamiento gas radiante (+20%) | Kg/h | 228-276 |
| Ø Rodillo | mm | 1.000 |
| Ancho útil | mm | 2.600 |
| Altura suelo-bandas introducción | mm | 1.050 |
| Velocidad de trabajo | m/min | 4-18 |
| Tipo de Control | - | Digital |
| Nº Programas | Nº. | 20 |
| **FUNCIONES PRINCIPALES** | | |
| Secado | - | SI |
| Planchado | - | SI |
| Plegado longitudinal | - | NO |
| Plegado transversal | - | NO |
| Apilado lateral (apilador Roll-Off o compacto) | - | NO |
| **VÍAS DE TRABAJO Y PLIEGUES** | | |
| 1 vía - Pliegues longitudinales | Nº. | NO |
| 1 vía - Pliegues transversales | Nº | NO |
| 2 vías - Pliegues longitudinales | Nº | NO |
| 2 vías - Pliegues transversales | Nº | NO |
| **POTENCIAS** | | |
| Mod. eléctrico - Consumo | A | 130 |
| Mod. eléctrico - Potencia calentamiento | kW | 90 |
| Mod. eléctrico - Potencia total eléctrica | kW | 92,6 |
| Mod. vapor - Consumo | Kg/h | 200 |
| Mod. vapor - Potencia (máx 12 bar) | kW | 120 |
| Mod. vapor - Potencia total eléctrica | kW | 2,6 |
| Mod. gas licuado (GLP) - Consumo | $m^3/h$ | 4,50 |
| Mod. gas licuado (GLP) - Potencia | kW | 121,30 |
| Mod. gas natural (GN) - Consumo | $m^3/h$ | 12,80 |
| Mod. gas natural (GN) - Potencia | kW | 120,9 |
| Mod. Gas GLP / GN - Potencia total eléctrica | kW | 2,6 |
| **CONEXIONES** | | |
| Ø Entrada gas | BSP | 1" |
| Ø Entrada vapor (12 bar max.) | BSP | 1-1/4" |
| Ø Condensación (Modelo vapor) | BSP | 1" |
| Ø Entrada aire comprimido | mm | 12 |
| **DIMENSIONES** | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 3.790 / 4.000 |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 2.090 / 2.280 |
| Alto neto/ Alto bruto | mm | 2.430 / 2.400 |
| Peso neto / Peso bruto | Kg | 3.100 / 3.550 |
| Volumen | $m^3$ | 19,25 / 21,89 |
| **OTROS** | | |
| Salida de vahos | Nº | 2 |
| Ø Salida de vahos | mm | 160 |
| Caudal de aire aspiración | $m^3/h$ | 2 x 1400 |
| Consumo aire (6,5 Bar) | Nl/h | 5.000 |
| Nivel Sonoro | dB | <80 |

* 50% de humedad residual, 140gr/$m^2$ de algodón, utilización del rodillo al 100%




A. Entrada aire comprimido
C. Descarga condensación (mod. vapor)
E. Conexión eléctrica
F. Descarga de vahos
G. Entrada gas
V. Entrada vapor

| | H | I | T | S | A | C | E | F | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1000-2600 | 2.166 | 3.242 | 186 | 152 | Ø 12 | 1″ | 5 x 2,5 | Ø 120 | 1″ | 1-1/4″ |
| S1000-3300 | 2.166 | 3.942 | 186 | 152 | Ø 12 | 1″ | 5 x 2,5 | Ø 120 | 1″ | 1-1/4″ |