LS-60C T2
Lavadoras de alta velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar



FACTOR G

FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), de 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100 - 120kg).
Reduce la humedad residual.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto: **App PRIMER LAUNDRY** (mod. LS-11 hasta LS-45C).

EFICIENCIA

Optimal KG.
Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Preparado para conexión a depósitos de recuperación **SAVE**TANK y **SAVE**TANK **XL**.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Monedero / Fichero (mod. LS-11 a LS-45C).
Eléctrica < > Agua caliente.
Válvula desagüe < > Bomba (LS-11-14).
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
• Ø 373 (11, 14 kg)
• Ø 460 (18, 22, 28 kg)
• Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
• Ø 700 (100, 120 kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Jabonera de 4 compartimentos.
Control de desequilibrio mediante variador.
Sistema de ayuda a la carga.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.


OPCIONES

• Licencia IoT - PRIMERLINK
• Kit dosificación DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
• Dosificación extra DB-1
• Kit doble desagüe LS-60C/80C
• Prep. lavad. LS/RS-60C/80C para conex. 1" depósitos SAVETANK XL
• Válvula normalmente cerrada LS-60C/80C
• Kit basculación doble sentido LS-60C/80C. Compatible con el sistema de pesaje
• Kit basculación frontal LS-60C/80C. Compatible con el sistema de pesaje
• Kit manguera entrada agua LS-60C/80C (una por cada entrada agua)
• Sistema pesaje LS-60C / 80C / 100C / 120C
• Tarjeta de 6 señales dosificación extra LS-60C/80C/100C/120C
• Apertura puerta contraria
• Kit vapor LS-60C/80C
• Kit doble calentamiento Eléctrico/Vapor para LS-60/80
• Mueble inox AISI 304 LS-60C
• Kit watermark Australia
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz LS-60C (marítimo)
• 230V 3~ 50/60Hz LS-60C

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	LS-60C T2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	65/59	
Volumen	l	590	
	gal	155,8	
Diámetro	mm	1048	
	inch	41,2	
Profundidad	mm	680	
	inch	26,77	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	38/875	
Factor "G"	-	450	
Fuerza máxima transmitida	KN	18 ±4,2	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	12,66	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	NO	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	OPC.	
Opción SLUICE	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	1170/810	
	inch	46"/31,88"	
Diámetro	mm	560	
	inch	22"	
POTENCIA			
Motor	kW	15	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	36	
Potencia máxima elec.	kW	39	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	15	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4X6 / 40A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x9 / 50A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x16 / 63A	5x10 / 50A
	Nº x AWG / A	5x5 / 90A	5x7 / 30A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	598	
	GPH	157,9	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.420/1.600	
	inch	55,9"/62,99"	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.433/1.595	
	inch	56,4"/62,79"	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.890/1.930	
	inch	74,4"/75,98"	
Peso neto / Peso bruto	kg	1.454/1.544	
	lb	3205,5/3403,9	

Volumen embalaje	m3	4,9
	ft3	173

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

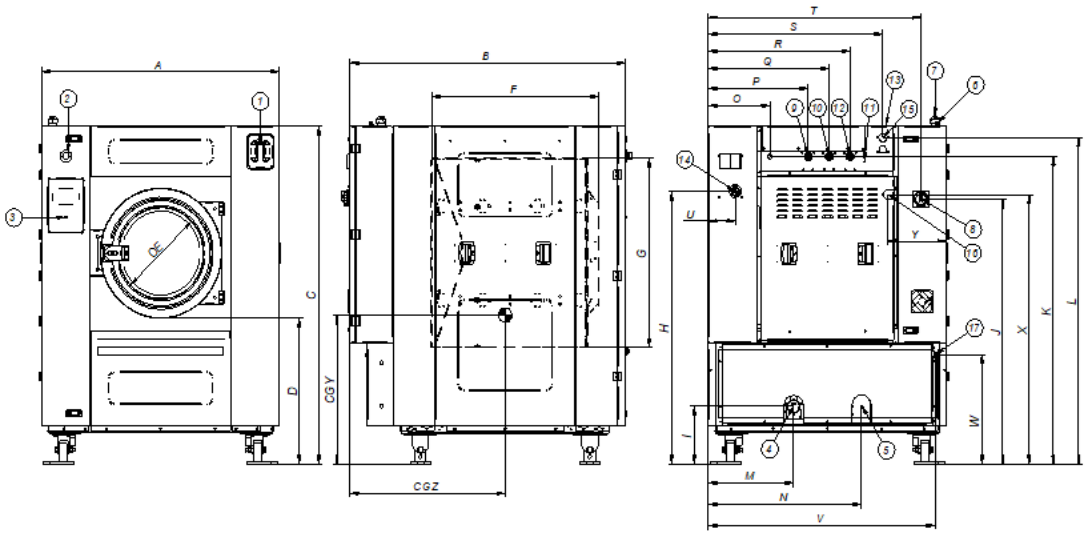

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe 1
5. Desagüe 2
6. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
7. Conexión eléctrica
8. Interruptor general
9. Entrada de agua auxiliar
10. Entrada de agua caliente
11. Conexión a tierra
12. Entrada de agua fría
13. Salida de vapor
14. Conexión para jabón líquido
15. Conexión vapor
16. Toma de aire
17. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LS-60C	mm	1.420	1.433	1.890	810	560	760	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	1.500	348	830	820
	inch	55,91	56,42	74,41	31,89	22,05	29,92	41,34	61,54	12,72	58,07	67,32	71,54	20,00	35,91	14,45	23,43	28,35	33,27	40,94	49,88	6,30	53,27	23,94	59,06	13,70	32,68	32,28