Primer


C-160/20 P
Calandras Ø 200

CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada.
Pantalla digital con la velocidad y temperatura.

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.

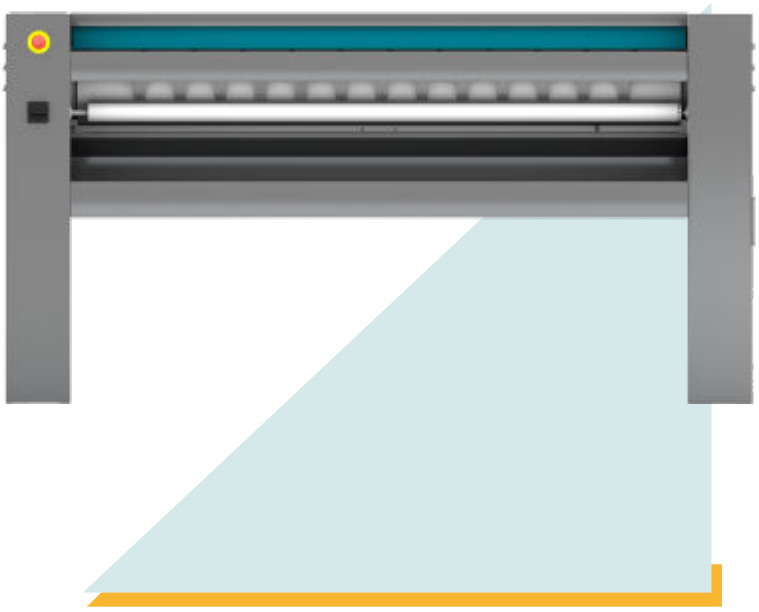

ROBUSTEZ

Rodillo con inverter.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en Skinplate y acero inoxidable.
Fieltro enrollado para una mayor vida útil.

ERGONOMÍA

Confort acústico: <65 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de prenda frontal.
Sistema **Cool Down** integrado.
Rodillo en acero pulido ø 200 mm.
Longitud de rodillo:
- 1400 mm (C-140/20 P)
- 1600 mm (C-160/20 P)
- 2000 mm (C-200/20 P)


Calentamiento eléctrico.
Certificado CE.

OPCIONES

- 440V 3~ sin N 50/60Hz (marítimo)
- 230V 3~ 50/60Hz
- Embalaje marítimo C-160/20

DATOS GENERALES	UNIT.	C-160/20 P	
Producción teórica Calentamiento eléctrico*	Kg/h	16	
	lb/h	35	
Ø Rodillo	mm	200	
	inch	7,87	
Ancho útil	mm	1.600	
	inch	63,0	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	
	inch	39,0	
Velocidad de trabajo	m/min	1.5-6	
	ft/min	4.9-19.6	
Programador electrónico	-	SI	
Número programas	Nº	2	
Plegador longitudinal	Nº	NO	
Superficie contacto con prenda	º	270	
POTENCIA			
Potencia calentamiento eléctrico	Kw	12	
Potencia calentamiento eléctrico TOTAL	Kw	12,34	
Potencia calentamiento gas	Kw	-	
Potencia calentamiento gas TOTAL	Kw	-	
Potencia calentamiento vapor	Kg/h	-	
Potencia motor rodillo	Kw	0,28	
Potencia motor ventilador	Kw	0,09	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	N/A
	nº x AWG/A	N/A	N/A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40A	N/A
	nº x AWG/A	4 x 7 / 40A	N/A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 20A	N/A
	nº x AWG/A	5 x 11 / 20A	N/A
Ø Entrada gas	BSP	-	
Ø Entrada vapor	BSP	-	
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP	-	
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	2.128 / 2.340	
	inch	83,8 / 92,1	
Profundidad neta / bruta**	mm	444** (666) / 770	
	inch	17.5* (26.2) / 30,3	
Altura neta / bruta	mm	1.110 / 1.400	
	inch	43,7 / 55,1	
Peso neto / bruto	kg	203 / 240	
	lbs	448 / 529	
Volumen neto / bruto	m³	1,05 / 2,52	
	f³	37,12 / 89,08	
OTROS DATOS			
Nº Salida de vahos	Nº	1	
Ø Salida vahos	mm	83	
	inch	3,27	
Caudal de aire de aspiración	m³/h	300	
	cfm	177	
Nivel sonoro	dB	55	
Poder de evaporación	l/h	7,2	
	USgallon/h	1,9	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con la opción de plegadora	-	-	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de salida trasera + plegadora	-	-	

* 45% humedad
** Desmontaje del ventilador trasero

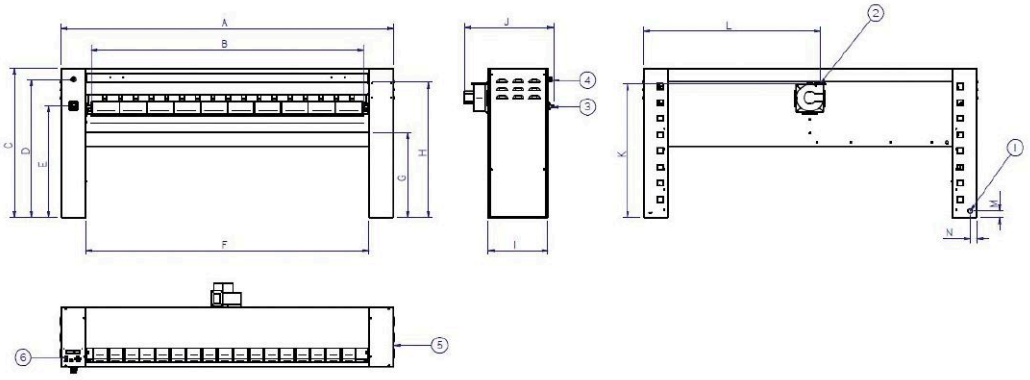

01. Conexión eléctrica
02. Extracción de vahos
03. Interruptor general
04. Parada de emergencia
05. Manivela
06. Control eléctrico

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
C-140/20 E P	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.016	50	50
C-160/20 E P	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50
C-200/20 E P	2.478	2.070	1.110	1.028	830	2.110	631	1.006	444	666	995	1.316	50	50