



Primer

C-160/20 P Calandras Ø 200

CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada. Pantalla digital con la velocidad y temperatura.

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.

ROBUSTEZ

Rodillo con inverter.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en Skinplate y acero inoxidable.
Filtro enrollado para una mayor vida útil.

ERGONOMÍA


Confort acústico: <65 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de prenda frontal.
Sistema **Cool Down** integrado.
Rodillo en acero pulido Ø 200 mm.
Longitud de rodillo:
• 1400 mm (C-140/20 P)
• 1600 mm (C-160/20 P)
• 2000 mm (C-200/20 P)
Calentamiento eléctrico.
Certificado CE.

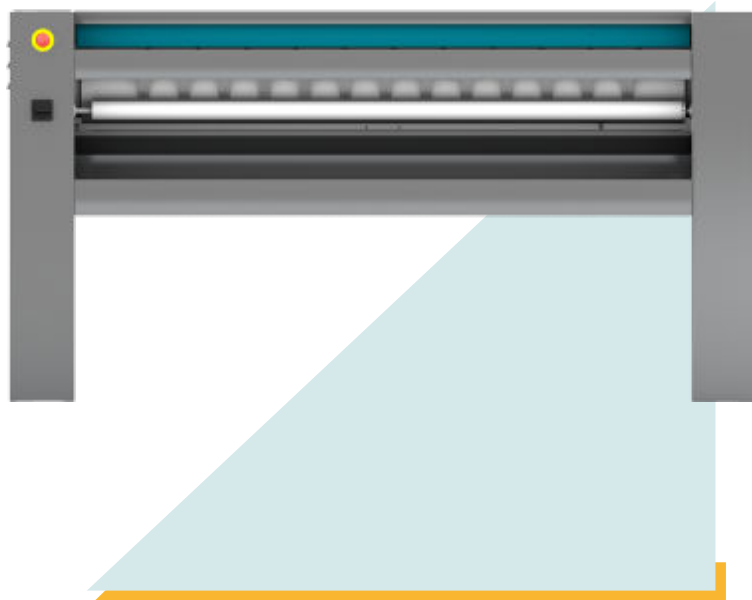

OPCIONES


- 440V 3~ sin N 50/60Hz (marítimo)
- 230V 3~ 50/60Hz
- Embalaje marítimo C-160/20

DATOS GENERALES		UNIT.	C-160/20 P	
Producción teórica Calentamiento eléctrico*		Kg/h	16	
		lb/h	35	
Ø Rodillo		mm	200	
		inch	7,87	
Ancho útil		mm	1.600	
		inch	63,0	
Altura suelo-bandas introducción		mm	990	
		inch	39,0	
Velocidad de trabajo		m/min	1.5-6	
		ft/min	4.9-19.6	
Programador electrónico		-	SI	
Número programas		Nº	2	
Plegador longitudinal		Nº	NO	
Superficie contacto con prenda		g	270	
POTENCIA				
Potencia calentamiento eléctrico		Kw	12	
Potencia calentamiento eléctrico TOTAL		Kw	12,34	
Potencia calentamiento gas		Kw	-	
Potencia calentamiento gas TOTAL		Kw	-	
Potencia calentamiento vapor		Kg/h	-	
Potencia motor rodillo		Kw	0,28	
Potencia motor ventilador		Kw	0,09	
CONEXIONES			E	G
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	N/A
		nº x AWG/A	N/A	N/A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 10 / 40A	N/A
		nº x AWG/A	4 x 7 / 40A	N/A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 4 / 20A	N/A
		nº x AWG/A	5 x 11 / 20A	N/A
Ø Entrada gas		BSP	-	
Ø Entrada vapor		BSP	-	
Ø Condensación (modelos vapor)		BSP	-	
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	2.128 / 2.340	
		inch	83,8 / 92,1	
Profundidad neta / bruta**		mm	444** (666) / 770	
		inch	17.5* (26.2) / 30,3	
Altura neta / bruta		mm	1.110 / 1.400	
		inch	43,7 / 55,1	
Peso neto / bruto		kg	203 / 240	
		lbs	448 / 529	
Volumen neto / bruto		m³	1,05 / 2,52	
		f³	37,12 / 89,08	
OTROS DATOS				
Nº Salida de vahos		Nº	1	
Ø Salida vahos		mm	83	
		inch	3,27	
Caudal de aire de aspiración		m³/h	300	
		cfm	177	
Nivel sonoro		dB	55	
Poder de evaporación		l/h	7,2	
		USgallon/h	1,9	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con la opción de plegadora		-	-	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de salida trasera + plegadora		-	-	

* 45% humedad

** Desmontaje del ventilador trasero



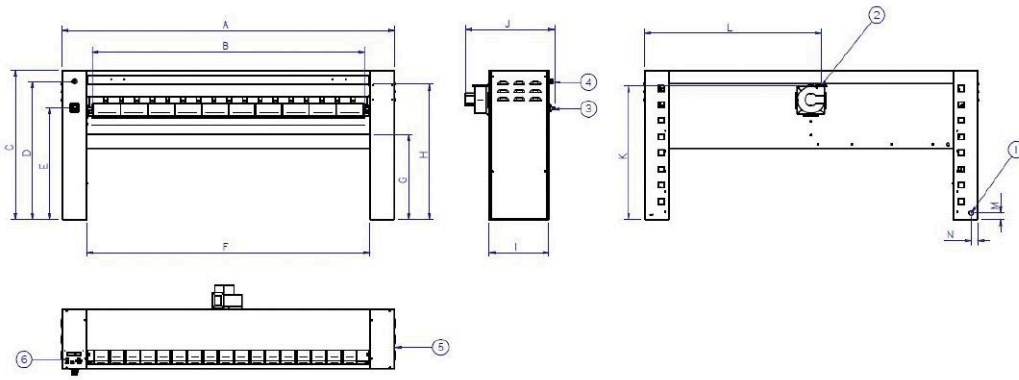

- 01. Conexión eléctrica
- 02. Extracción de vahos
- 03. Interruptor general
- 04. Parada de emergencia
- 05. Manivela
- 06. Control eléctrico

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
C-140/20 E P	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.016	50	50
C-160/20 E P	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50
C-200/20 E P	2.478	2.070	1.110	1.028	830	2.110	631	1.006	444	666	995	1.316	50	50