
# C-330/32 EXCELLENCE P
# Calandras Ø 325 EXCELLENCE

## CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada.
Pantalla digital con la velocidad y temperatura.

## EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.
**Quemador de gas radiantes**: **25% más productivo.**

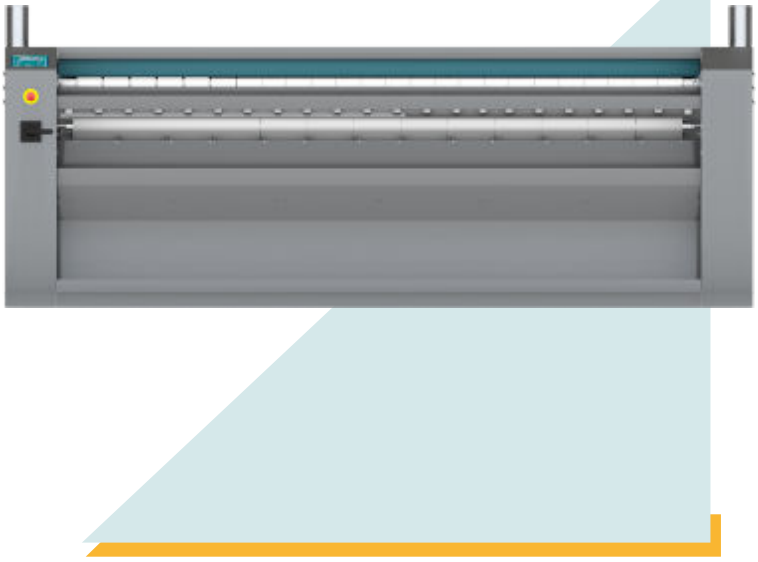

## ROBUSTEZ

Rodillo con inverter.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en skinplate y acero inoxidable.
Fieltro enrollado para una mayor vida útil.
Opción: cilindro niquelado, anticorrosivo, más duradero.

## ERGONOMÍA

Confort acústico: <63 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.

## FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.

## OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de prendra frontal.
Sistema Cool Down integrado.
Rodillo en acero pulido ø 325 mm.
Longitud de rodillo:
- 2000 mm (C-200/32 P)
- 2600 mm (C-260/32 P)
- 3300 mm (C-330/32 P)

Calentamiento eléctrico o gas radiante
Certificado CE


## OPCIONES


- SMART IRON: control de humedad
- Cilindro niquelado C-330/32
- Embalaje marítimo C-330/32
- Opción gas LPG (Propano)
- Opción gas NG (Gas Natural)
- 230V I N 50Hz GAS C-330/32 EXCELLENCE
- 230V I N 60Hz GAS C-330/32 EXCELLENCE
- 230V 3~ 50/60Hz C-330/32 EXCELLENCE (eléctrica)
- 440V 3~ 50/60Hz C-330/32 EXCELLENCE (marino) (eléctrica)


| DATOS GENERALES | UNIT. | C-330/32 EXCELLENCE P | |
|---|---|---|---|
| Producción teórica Calentamiento eléctrico* | Kg/h | 85 | |
| | lb/h | 187 | |
| Calentamiento gas Calentamiento gas atmo* | Kg/h | N/A | |
| | lb/h | N/A | |
| Calentamiento gas Calentamiento gas radiante* | Kg/h | 100 | |
| | lb/l | 220 | |
| Ø Rodillo | mm | 325 | |
| | inch | 12,80 | |
| Ancho útil | mm | 3.300 | |
| | inch | 129,9 | |
| Altura suelo-bandas introducción | mm | 990 | |
| | inch | 39,0 | |
| Velocidad de trabajo | m/min | 1,5-12 | |
| | ft/min | 4.9-39 | |
| Programador electrónico | - | SI | |
| Número programas | - | 2 | |
| Plegador longitudinal | - | N/A | |
| Superficie contacto con prenda | - | 270° | |
| **POTENCIA** | | | |
| Potencia calentamiento eléctrico | Kw | 54 | |
| Potencia calentamiento eléctrico TOTAL | Kw | 54,52 | |
| Potencia calentamiento gas | Kw | 69 | |
| Potencia calentamiento gas TOTAL | Kw | 0,77 | |
| Puissance chauffage vapeur | Kg/h | - | |
| Potencia motor rodillo | Kw | 0,41 | |
| Potencia motor ventilador | Kw | 0,18 x 2 | |
| **CONEXIONES** | | E | G |
| Tensión 230V - I + N + T | Nº x mm² / A | N/A | 3 x 2,5 / 6A |
| | nº x AWG/A | N/A | 3 x 13 / 6A |
| Tensión 230V - III + T | Nº x mm² / A | 4 x 35 / 150A | 4 x 2,5 / 6A |
| | nº x AWG/A | 4 x 2 / 100A | 3 x 13 / 6A |
| Tensión 400V - III + N + T | Nº x mm² / A | 5 x 25 / 100A | 5 x 2,5 / 6A |
| | nº x AWG/A | 5 x 3 /100A | 5 x 13 / 6A |
| Ø Entrada gas | BSP | 1/2" | |
| Ø Entrada vapor | BSP | - | |
| Ø Condensación (modelos vapor) | BSP | - | |
| **DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE** | | | |
| Ancho neto / bruto | mm | 3.852 / 3.980 | |
| | inch | 151,7 / 156,7 | |
| Profundidad neta / bruta | mm | 686 / 770 | |
| | inch | 27 / 30,3 | |
| Altura neta / bruta | mm | 1.112 / 1.400 | |
| | inch | 43,8 / 55,1 | |
| Peso neto / bruto | kg | 655 / 700 | |
| | lbs | 1.444 / 1.543 | |
| Volumen neto / bruto | m³ | 2,94 / 4,29 | |
| | f³ | 103,77 / 151,52 | |
| **OTROS DATOS** | | | |
| Nº Salida de vahos | Nº | 2 | |
| Ø Salida vahos | mm | 98 | |
| | inch | 3,86 | |
| Caudal de aire de aspiración | m³/h | 1.000 | |
| | cfm | 589 | |
| Nivel sonoro | dB | 63 | |
| Poder de evaporación | l/h | 45 | |
| | USgallon/h | 11,9 | |
| POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de plegadora | - | - | |

| | | |
|---|---|---|
| POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de salida trasera + plegadora | - | - |

* 45% humedad

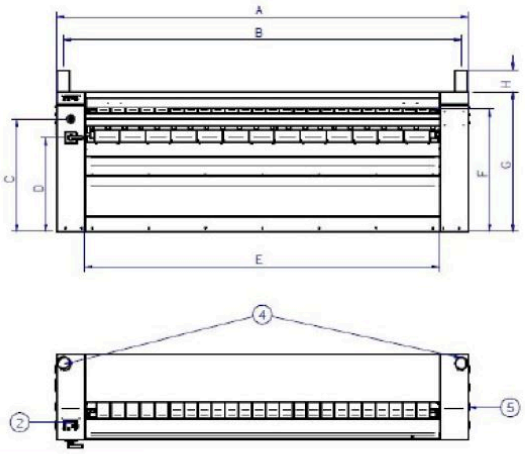


01. Conexión eléctrica
02. Panel de control BM
03. Parada de emergencia
04. Salida de vahos
05. Manivela
06. Main switch
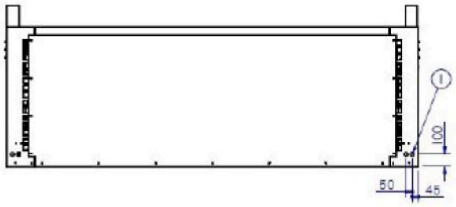
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-200/32 P | 2.552 | 2.446 | 900 | 750 | 2.110 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |
| C-260-32 P | 3.202 | 3.096 | 900 | 750 | 2.760 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |
| C-330/32 P | 3.852 | 3.746 | 900 | 750 | 3.410 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |