DDO-14 XP
Secadoras dobles XP OPTIMA

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.



ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero inoxidable estándar.
Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.
Wet Cleaning.
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

CONECTIVIDAD

IoT - PRIMERLINK estándar.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto (autoservicio).

ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes.
Inversión de sentido de apertura de puerta.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
EFFICIENT DRUM - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas, excepto DDO-22 XP sólo gas.
CE aprobado


OPCIONES

- 400V 3~60Hz 11/14/18/22 XP
- Licencia IoT - PRIMERLINK
- Potencia reducida (12kW) en lugar de 18 kW (Mod. 14, 18)
- Control de humedad SMART DRY - STACK (pedir 1 unidad por columna)
- Doble cristal puerta STACK (pedir 1 unidad por columna)
- Sistema anti-incendios (pedir 1 unidad por columna)
- Modelo tropicalizado (pedir 1 unidad por columna)
- Apertura puerta contraria (pedir 1 unidad por columna)
- Dosificación - pulverización (pedir 1 unidad por columna)
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro (STACK)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar es 0,6 mm)
- Mueble Inox AISI 304 DDO-14
- Panel frontal en acero inox AISI 304 DDO-11/14/18
- Embalaje de madera DDO-14
- Opción gas NG (Natural) para DDO
- 400V 3~ 50 Hz 11/14/18/22 XP
- 400V 3N 60 Hz 11/14/18/22 XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 G XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18 E XP
- 440/480V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 XP (marítimo)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DDO-14 XP	
Capacidad 1/18	Kg	15,0 x 2	
	lb	33,1 x 2	
Capacidad 1/20	Kg	13,5 x 2	
	lb	29,8 x 2	
Ø Tambor	mm	750	
	inch	29,5	
Profundidad tambor	mm	610	
	inch	24,02	
Volumen tambor	l	270	
	cu ft	9,53	
Ø Boca puerta	mm	574	
	inch	22,60	
Altura centro puerta	mm	547 / 1522	
	inch	21,54 / 59,92	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	189 / 1164	
	inch	7,32 / 45,83	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h *	14,5 x 2	
	US gallon/h *	3,83 x 2	
Producción horaria	Kg/h **	29 x 2	
	lb/h **	64 x 2	
Potencia de calefacción instalada	kW	18 x 2	
Potencia eléctrica instalada	kW	37,34	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación	L/h	15,7 x 2	
	US gallon/h	4,14 x 2	
Producción horaria	Kg/h	31,4 x 2	
	lb/h	69,2 x 2	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h ***	17627 x 2	
	Btu/h ***	69996 x 2	
	kW ***	20,5 x 2	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	1,34	
Consumo medio gas propano (G31)	Kg/h	0,82 x 2	
	lb/h	1,82 x 2	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m^3/h	2,17 x 2	
	cfm	1,28 x 2	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	3/4"	
POTENCIA Y VENTILACIÓN			
Potencia motor tambor	kW	0,37 x 2	
Potencia motor ventilador	kW	0,25 x 2	
Caudal aire nominal	m^3/h	500 x 2	
	cfm	294,28 x 2	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	3,3	
	Btu/h	11198	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,2	
	Btu/h	4199	
CONEXIONES		E	G / S
Tensión 230V - I + N + G	Nº x mm^2 / A	-	3 x 2,5 / 16 (5*)
Tensión 230V - III + G	Nº x mm^2 / A	4 x 50 / 125	3 x 2,5 / 16 (5*)
Tensión 400V - III + N + G	Nº x mm^2 / A	5 x 16 / 63	3 x 2,5 / 16 (6*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	785 / 865	
	inch	30,9 / 34,1	

Profundidad neta / bruta	mm	1135 / 1218
	inch	44,7 / 48
Altura neta / bruta	mm	1994 / 2126
	inch	78 / 83,7
Peso neto / bruto	Kg	299 / 312
	lb	659 / 688
OTROS DATOS		
Nivel sonoro max. (a 1m delante)	dB	64

* Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
** Kg ropa seca por hora. Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
*** Cálculo de la potencia térmica a partir del PCI.
(5*) Conectar 2 fases y tierra
(6*) Conectar fase, neutro y tierra

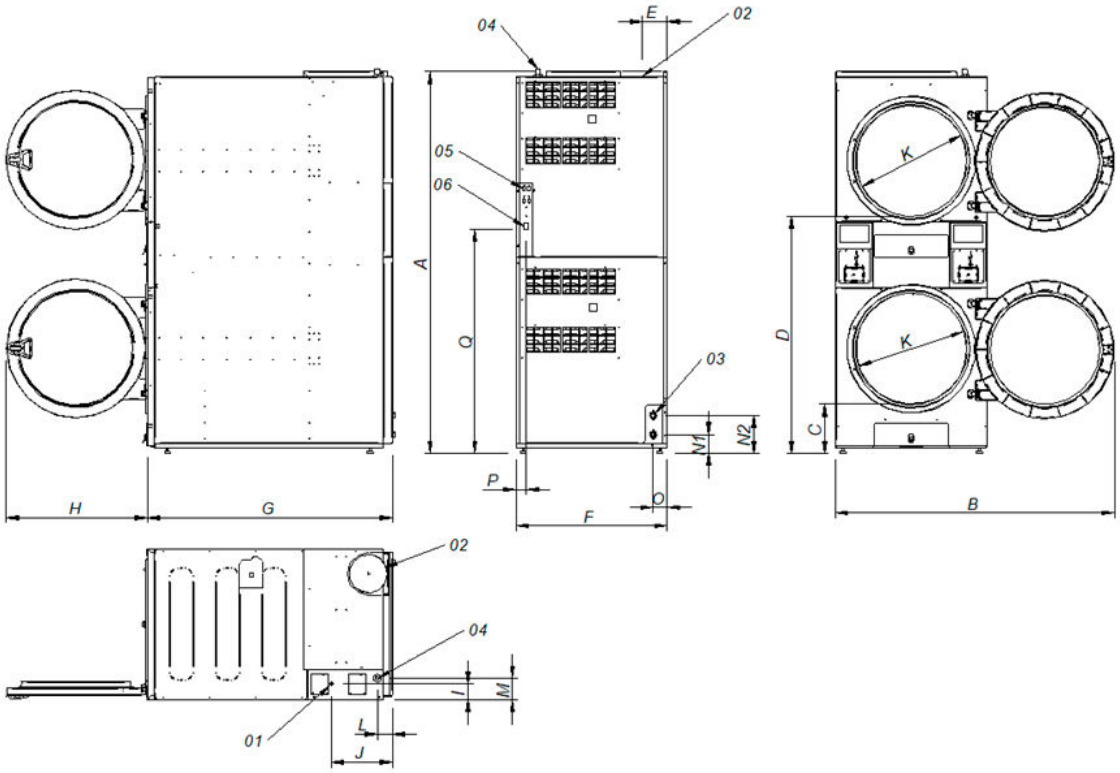

01 Acometida eléctrica
02 Salida de vahos Ø200
03. 2 Válvulas antincendios 3/4"
04. Entrada gas 3/4"
05. Conexión ethernet (sólo con control touch)
06. Interruptor ON/OFF control

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	N2	O	P	Q
DDO-14 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1135	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163