PRIMER LAUNDRY BOX
PRIMER BOX

CARACTERÍSTICAS

MÁQUINAS INCLUÍDAS
Contenedor de lavandería compacto compuesto de:
• Lavadora de 18 kg - Agua caliente (1,2 kW).
• Lavadora de 10 kg - Agua caliente (0,75 kW).
• Secadora de 18 kg - Eléctrica (12 kW).

Caldera eléctrica para agua caliente (capacidad para 80 litros).
Posibilidad de añadir el **PRIMER BOX,** la nueva central de pagos con pantalla digital de 12", que admite pagos *contactless* con tarjeta o con dispositivos inteligentes (NFC).
Potencia de instalación reducida, sólo 17kW.
Un único punto de conexión a red eléctrica, de agua y desagüe por la parte inferior del contenedor. Zona amplia para poderse adaptar a la instalación.
Opción pack invernal recomendado para temperatura ambiente por debajo de -10ºC



CONTROL T2

Todas las máquinas incluyen Control T2, con pantalla táctil a color, de 7", totalmente programable y de fácil uso.
Menús disponibles en 37 idiomas.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad estándar y gratuita.
La solución IoT permite gestionar tu lavandería compacta, creando programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, etc.
Pago remoto: mediante la App **PRIMER** LAUNDRY, permite pagos mediante código QR, promociones y la reserva de máquinas.

VERSATILIDAD

Hechos a medida: posibilidad de personalizar los contenedores de fábrica.
Listos para transportar fácilmente mediante Fenwick desde abajo o mediante grúa gracias a los 4 puntos de elevación que posee el contenedor.

APLICACIONES
Gasolineras / Áreas de servicio, parking públicos, inversores, túneles de lavado de coche, campos mineros o petroleros, eventos multitudinarios, supermercados, cámpings, zonas militares, lavanderías eventuales: desastres naturales, zonas de incendios, etc.

ROBUSTEZ

Estructura hecha de acero galvanizado con carenado en skinplate.
Cristales de de seguridad compuestos de vidrio de 5mm, lámina de butiral de polivinilo y otra lámina de vidrio de 5mm.

FÁCIL MANTENIMIENTO


Fácil acceso y ergonómico de técnicos y químicos mediante paneles laterales y posteriores.
Piezas equivalentes: muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...).
Fácil acceso a componentes para su reparabilidad mediante paneles abatibles frontales, laterales y posteriores.
Menú técnico: telemetría, diagnóstico de errores, etc.

OPCIONES

• 230 V 3~ 60Hz PRIMERLAUNDRYBOX
• Central de pagos integrada PRIMER LAUNDRY KIOSK 12" ES
• Central de pagos integrada PRIMER LAUNDRY KIOSK 12" SH export
• Embalaje marítimo para PRIMERLAUNDRYBOX
• Iluminación frontal integrada PRIMERLAUNDRYBOX
• Iluminación posterior integrada PRIMERLAUNDRYBOX
• Licencia IoT - PRIMERLINK
• Pack invernal PRIMERLAUNDRYBOX
• Paneles solares para PRIMERLAUNDRYBOX
• Persiana de seguridad frontal
• Sistema de domótica PRIMERLAUNDRYBOX
• Sistemas de pago para autoservicio

DATOS GENERALES	UNIT.	PRIMER LAUNDRY BOX
Central de Pago (kiosko 12,1")	-	OPC.
Monederos (3 unidades)	-	OPC.
Caja monedas (3 unidades)	-	OPC.
Pack Invernal	-	OPC.
Placas solares	-	OPC.
Luminoso frontal / posterior	-	OPC.
Pack domótica	-	OPC.
CONEXIONES		**E**
Tensión 400V 50Hz	Nº x mm²/A	4x4+T - 32A
Tensión 230V 60Hz	Nº x mm²/A	3x10+T - 50A
Entrada de agua	inch	3/4"
Presión de agua	Kgs/cm²	2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	120
Desagüe	inch	3"
Capacidad de desagüe	Lit/h	200
Red	Ethernet	RJ45
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	2877 / 2990
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1974 / 2100
Alto neto / Alto bruto	mm	2235 / 2562
Peso neto / Peso bruto	Kg	1500 / 1650
Volumen embalaje	m³	16

* Programa COIN

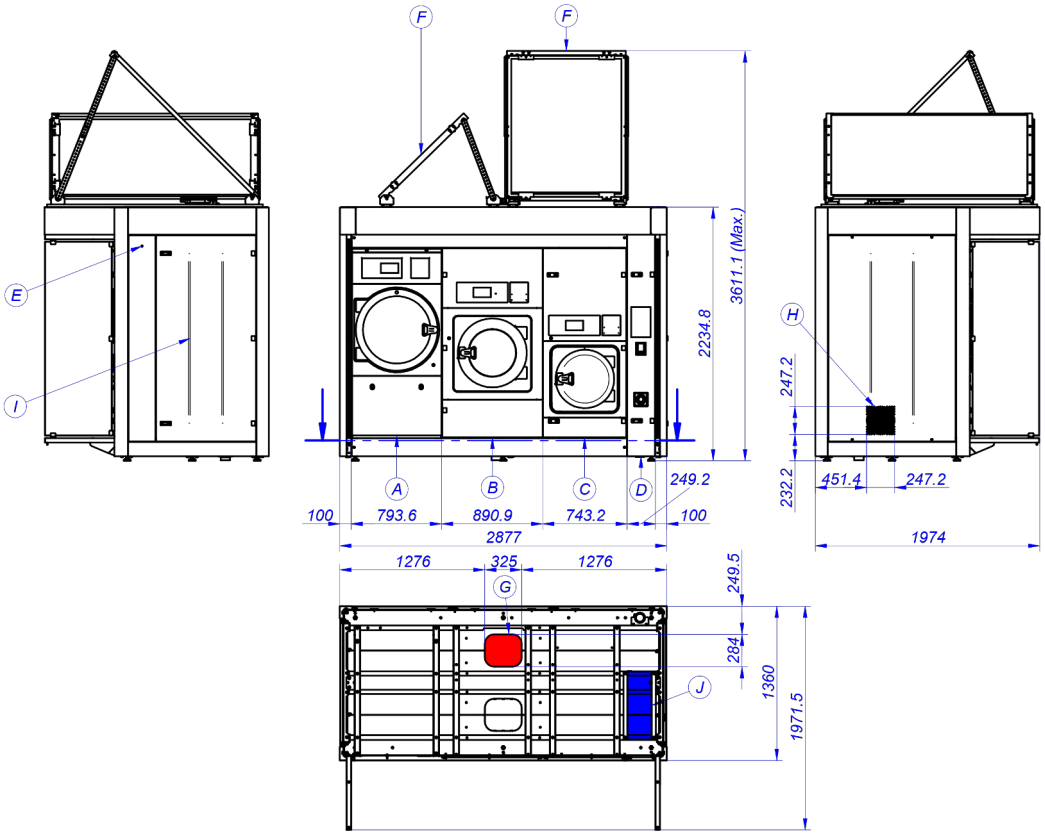

A. Secadora 18kg
B. Lavadora 18kg
C. Lavadora 10kg
D. Central de pago (opción)
E. Antena WIFI
F. Placas solares (opción)
G. Acceso agua
H. Salida aire secadora
I. Puerta acceso mantenimiento
J. Dosificadores químicos