



Primer

PRIMER LAUNDRY BOX Módulos PRIMERBOX

CARACTERÍSTICAS

MÁQUINAS INCLUIDAS

- Secadora industrial DO-18.
- Lavadora industrial LP-18.
- Lavadora profesional DP-8.

Caldera eléctrica para agua caliente de 80 litros.

Posibilidad de añadir el **PRIMER LAUNDRY KIOSK**, la nueva central de pagos con una pantalla digital de 12", que admite pagos *contactless* con tarjeta o con dispositivos inteligentes (NFC).

Potencia instalada reducida, de sólo 17 kW.

Un único punto de conexión a red eléctrica, de agua y desagüe por la parte inferior del contenedor. Zona amplia para poderse adaptar a la instalación.

Opción pack invernal recomendado para temperatura ambiente por debajo de -10°C.

CONTROL T2

Todas las máquinas incluyen Control T2, con pantalla táctil a color, de 7", totalmente programable y de fácil uso. Menús disponibles en 37 idiomas.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad estándar y gratuita.

La solución IoT permite gestionar tu lavandería compacta, creando programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, etc.

Pago remoto: mediante la App **PRIMER LAUNDRY**, permite pagos mediante código QR, promociones y la reserva de máquinas.

VERSATILIDAD

Hechos a medida: posibilidad de personalizar los contenedores de fábrica.

Listos para transportar fácilmente mediante Fenwick desde abajo o mediante grúa gracias a los 4 puntos de elevación que posee el contenedor.

APLICACIONES

Gasolineras / Áreas de servicio, parking públicos, inversores, túneles de lavado de coche, campos mineros o petroleros, eventos multitudinarios, supermercados, cámpings, zonas militares, lavanderías eventuales: desastres naturales, zonas de incendios, etc.

ROBUSTEZ

Estructura hecha de acero galvanizado con carenado en skinplate.

Cristales de seguridad compuestos de vidrio de 5mm, lámina de butiral de polivinilo y otra lámina de vidrio de 5mm.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso y ergonómico de técnicos y químicos mediante paneles laterales y posteriores.

Piezas equivalentes: muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...).

Fácil acceso a componentes para su reparabilidad mediante paneles abatibles frontales, laterales y posteriores.

Menú técnico: telemetría, diagnóstico de errores, etc.




OPCIONES

- 230V III 60Hz para PRIMERBOX
- Sistemas de pago para autoservicio
- Central de pagos integrada PRIMER LAUNDRY KIOSK 12"
- Embalaje marítimo para PRIMERBOX
- Kit rótulo luminoso frontal PRIMERBOX
- Kit rótulo luminoso posterior PRIMERBOX
- Pack invernal PRIMERBOX
- Paneles solares para PRIMERBOX
- Sistema de domótica PRIMERBOX

DATOS GENERALES	UNIT.	PRIMER LAUNDRY BOX
Central de Pago (kiosko 12,1")	-	OPC.
Monederos (3 unidades)	-	OPC.
Caja monedas (3 unidades)	-	OPC.
Pack Invernal	-	OPC.
Placas solares	-	OPC.
Luminoso frontal / posterior	-	OPC.
Pack domótica	-	OPC.
CONEXIONES		E
Tensión 400V 50Hz	Nº x mm²/A	4x4+T - 32A
Tensión 230V 60Hz	Nº x mm²/A	3x10+T - 50A
Entrada de agua	inch	3/4"
Presión de agua	Kgs/cm²	2-4
Consumo máximo de agua*	Lit/h	120
Desagüe	inch	3"
Capacidad de desagüe	Lit/h	200
Red	Ethernet	RJ45
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	2877 / 2990
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1974 / 2562
Alto neto / Alto bruto	mm	2235 / 2100
Peso neto / Peso bruto	Kg	1500 / 1650
Volumen embalaje	m³	16

* Programa COIN

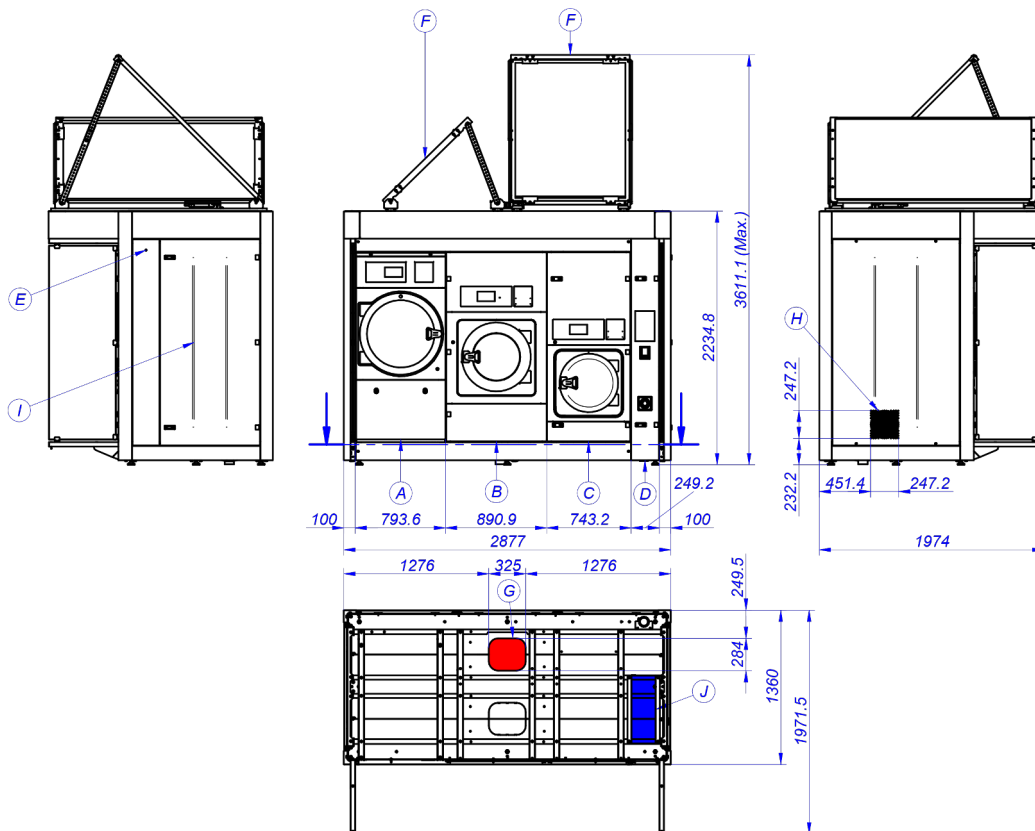

- A. Secadora 18kg
- B. Lavadora 18kg
- C. Lavadora 8kg
- D. Central de pago (opción)
- E. Antena WIFI
- F. Placas solares (opción)
- G. Acceso agua
- H. Salida aire secadora
- I. Puerta acceso mantenimiento
- J. Dosificadores químicos