



Primer

PN-100/25 Nomex Planchadoras Ø250

CONTROL ELECTRÓNICO

PN-100/25, PN-120/25, PN-140/25, PN-200/25

- Botón marcha/paro.
- Pantalla digital: control de la temperatura preciso.
- Velocidades de planchado predeterminados, no ajustables.

PN-140/25, PN-200/25 EXCELLENCE

- Simple y fácil de usar con un **modo automático**: ajusta la velocidad de planchado según la temperatura seleccionada.
- Pantalla digital para controlar la velocidad y la temperatura.

EFICIENCIA

Confort acústico: 65 dB máx.

Diseño compacto: ahorro de espacio, adecuado para espacios pequeños.

Ideal para procesar pequeñas cantidades de prendas planas en estructuras como restaurantes, habitaciones.

ROBUSTEZ

Revestimiento Nomex: resistente a altas temperaturas (opción, estándar en EXCELLENCE).

Paneles en skinplate gris y acero inoxidable.

Mesa de introducción de madera.

Componentes industriales, más duraderos.

ALTAS PRESTACIONES

Gran área de contacto del rodillo con las prendas.

Movimiento de cubeta automático mediante pedal o detección de célula al pie.

Dos modelos disponibles:

- **Estándar:** rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.
- **Opción:** con muletón y funda Nomex.

Modelos EXCELLENCE:

- Gran área de contacto del rodillo con las prendas.
- Modo de funcionamiento de una calandra mural: sin movimiento de la cubeta, más ergonómico.
- Modelos equipados con correas Nomex, extracción e inverter, más productividad.
- Velocidad y temperatura ajustable.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil instalación: solo requiere una conexión eléctrica.

Fácil acceso en ambos lados para mantenimiento.

Desmontaje rápido y fácil de los rodamientos.

OTROS

Introducción y recepción frontal.

Rodillo ø 250 mm.

Anchura útil: 1.000, 1.200, 1.400 y 2.000 mm.

Calefacción eléctrica.


Certificación CE.



OPCIONES

- Pedal de pie en lugar de fotocélula (excepto mod. EXCELLENCE)
- 230V I N 50Hz (excepto mod. 200 EXCELLENCE)
- 400 N T 60 Hz
- 440 V III 60 Hz sin n (marítimo)

DATOS GENERALES		UNIT.	PN-100/25 Nomex
Producción teórica: 20-25% humedad		Kg/h	25
		Lb/h	55,12
Ø Rodillo		mm	250
		inch	9,84
Ancho útil		mm	1.000
		inch	39,37
Velocidad de trabajo		m/min	4.2
		ft/mn	13,77
Programador electrónico		-	SI
Movimiento cubeta		-	Automático
POTENCIAS			
Potencia Calentamiento		Kw	4,95
Potencia motor rodillo		Kw	0,18
Potencia total eléctrica		Kw	5,13
CONEXIONES			
Tension 230 V I + N + T		nº x mm²/A	3 x 6 / 25A
		nº x AWG/A	3 x 9 / 25A
Tensión 230 V III + T		nº x mm²/A	4 x 2,5 / 16A
		nº x AWG/A	4 x 13 / 16A
Tensión 400 V III + N + T		nº x mm²/A	5 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	5 x 13 / 10A
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto		mm	1.462 / 1.490
		inch	58 / 59
Profundo neto / bruto		mm	484 / 540
		inch	19,06 / 21,26
Alto neto / bruto		mm	985 / 1.130
		inch	38,78 / 44,49
Peso neto / bruto		Kg	114 / 124
		Lb	251,33 / 273,37
Volumen neto / bruto		m³	0,69 / 0,91
		ft³	24,37 / 32,14
OTROS			
Nº Salidas Vahos		Nº	-
Ø Salida vahos		mm	-
		inch	-
Caudal de aire aspiración		m³/h	-
		cfm	-
Nivel Sonoro		dB	55

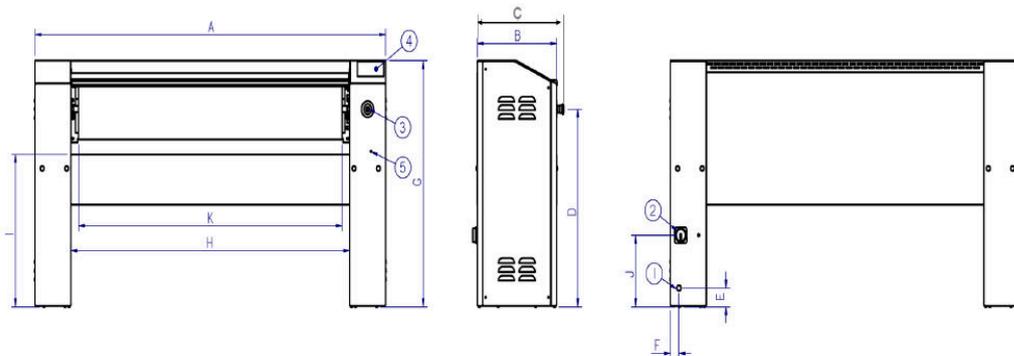

- 01. Conexión eléctrica
- 02. Interruptor principal
- 03. Parada de emergencia
- 04. Panel de control
- 05. Acceso inverter (mantenimiento)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PN-100/25	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	998
PN-120/25	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
PN-140/25	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
PN-200/25	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

