Primer

LS-35C T2
Lavadoras de alta velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

FACTOR G elevado de 500 (11 - 18 kg), de 450 (22 - 80 kg) y de 350 (100 - 120kg).
Reduce la humedad residual.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto: **App PRIMER LAUNDRY** (mod. LS-11 hasta LS-45C).

EFICIENCIA

Optimal KG.
Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
Preparado para conexión a depósitos de recuperación **SAVE**TANK y **SAVE**TANK **XL**.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Monedero / Fichero (mod. LS-11 a LS-45C).
Eléctrica < > Agua caliente.
Válvula desagüe < > Bomba (LS-11-14).
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 kg)
- Ø 700 (100, 120 kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble exterior en skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Jabonera de 4 compartimentos.
Control de desequilibrio mediante variador.
Sistema de ayuda a la carga.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.




OPCIONES

- Kit conexiones máquina 1" para WREC en lavad. 35-45
- Licencia IoT - PRIMERLINK
- Kit dosificación DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
- Dosificación extra DB-1
- Kit doble desagüe LS-35C/45C
- Prep. lavad. LS/RS-35C/45C para conex. 1" depósitos SAVETANK XL
- Válvula normalmente cerrada LS-35C
- Kit patas de LS-11-28
- Sistema pesaje LS-11 to LS-45C
- Tarjeta de 6 señales dosificación extra LS-11 a LS-45C
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado (T2) LS-35C / 45C (standard 60 a 120kg)
- Kit vapor LS-28/LS-35C/45C
- Mueble inox AISI 304 LS-35C
- Frontal y panel superior inox AISI 304 LS-35C
- Kit watermark Australia
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz LS-35C (marítimo)
- 230V 3~ 50/60Hz LS-35C
- Sistemas de pago para autoservicio

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	LS-35C T2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	39/35	
Volumen	l	350	
	gal	92,4	
Diámetro	mm	860	
	inch	33,8	
Profundidad	mm	602	
	inch	23,7	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5/966	
Factor "G"	-	450	
Fuerza máxima transmitida	KN	7,36 ±2,45	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	14,3	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	OPC./NO	
Opción SLUICE	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	1000 / 640	
	inch	34,8"/21,2"	
Diámetro	mm	560	
	inch	22"	
POTENCIA			
Motor	kW	6	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	6	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x5 / 80A	4x11 / 30A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	18	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	261,3*	
	GPH	69*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.095 / 1.205	
	inch	43,1"/47,4"	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.184 / 1.330	
	inch	46,6"/52,3"	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.730/ 1.850	
	inch	68,1"/72,8"	
Peso neto / Peso bruto	kg	735 / 786	
	lb	1620,4/1732,8	

Volumen embalaje	m3	2,7
	ft3	95,3

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

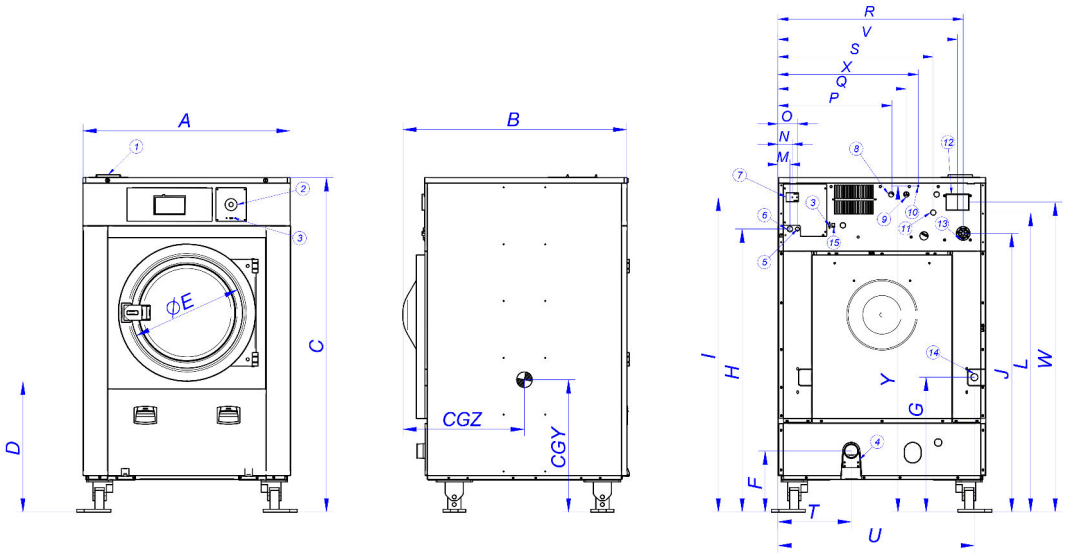

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto Ethernet
16. Luz lateral limpia

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LS-35C	mm	1.095	1.304	1767	640	560	328	712	1500	1668	1501	1683	1587	61	74	101	596	676	976	808	384	1037	946	1637	740	1723	795	732
	inch	43,11	51,34	69,57	25,2	22,05	12,91	28,03	59,06	65,67	59,1	66,25	62,48	2,40	2,91	3,98	23,46	26,61	38,43	31,81	15,12	40,83	37,24	64,44	29,13	67,83	71,3	28,9