Primer

SPE1000-2-3300
Calandras SPE

PRESTACIONES

- En un espacio de solo 18 m², seca y plancha, pliega y apila la ropa.
- Tipo de plegado: longitudinales y transversales.
- Puede ser supervisado por un solo operador.
- Producción máxima hasta 290 kg/h.*
- Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*
- Temperatura máxima: 165ºC.
- Control automático de la velocidad de planchado.
- Enfriamiento automático del rodillo de planchado.
- Disponible en una y dos líneas de trabajo.
- Panel táctil de 7” intuitivo y programable. Opción brazo móvil.
- Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador auto.
- Se pueden añadir apiladores (opción).
- Personalizable con diferentes accesorios.
- Opciones destacadas:

SALIDA LATERAL / *Side exit*

1 Apilador lat. compacto por palas
Side standard stacker by blades



2 Apilador lat. Roll-Off (por arrastre)
Side stacker Roll-Off

SALIDA POSTERIOR / *Rear exit*

3 Recogedor post. + bypass (2/4 vías)
Rear collector + bypass (2/4 lanes)

SMARTY
Plegadora prend. pequeñas
Small garment folder

*Producción y velocidad máximas, variables según modelo, configuración y condiciones de trabajo.

OPCIONES

- Cuatro lineas de plegado (solo longitudinal)
- Mesa alta motorizada salida lateral (sin apilador) H=805 mm
- Mesa baja salida lateral (sin apilador) H=480 mm
- Panel de mandos giratorio
- Apilador lateral compacto por palas
- Apilador lateral Roll-off (por arrastre)
- Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
- Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
- By-pass para salido posterior
- Mesa posterior SPE (necesita opc bypass)
- Recogedor posterior 2 vías prendas pequeñas (necesita opcion bypass)
- Recogedor posterior 4 vías prendas pequeñas (necesita opcion bypass)
- Doble presión pliegue longitudinal
- Rechazo ropa
- Servicio remoto
- Voltaje diferente a 400V 3~ +N 50 Hz
- Embalaje marítimo SPE
- Embalaje marítimo para apilador lateral compacto por palas
- Embalaje marítimo para apilador lateral Roll-off (por arrastre)
- Embalaje marítimo para recojedor posterior 2 vías
- Embalaje marítimo para recojedor posterior 4 vías

Apilador compacto (roll-off)

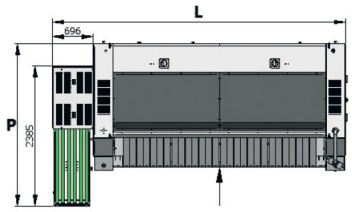

Apilador estándar

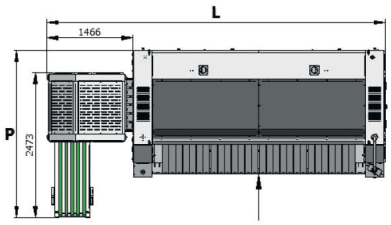

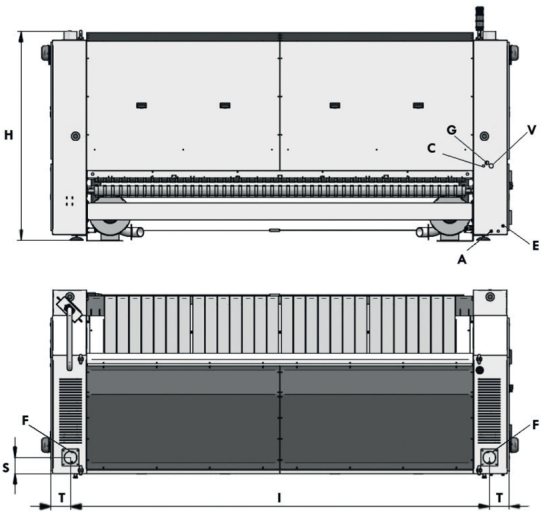

A. Entrada aire comprimido
C. Descarga de la condensación (cal. vapor)
E. Conexión eléctrica
F. Descarga vahos
G. Entrada de gas
V. Entrada vapor

Apilador compacto

	L	P
SPE1000-2600	4.425	2.385
SPE1000-3300	5.125	2.385

Apilador estándar

	L	P
SPE1000-2600	5.105	2.476
SPE1000-3300	5.805	2.476

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V	W
SPE1000-2600	2.247	1.196	1.208	345	Ø 12	1″	5G4	Ø 160	1″	1-1/4″	800
SPE1000-3300	2.247	1.896	1.208	345	Ø 12	1″	5G4	Ø 160	1″	1-1/4″	800