Primer

# SPE1000-2-3300
# Calandras SPE


## PRESTACIONES

- En un espacio de solo 18 m², seca y plancha, pliega y apila la ropa.
- Tipo de plegado: longitudinales y transversales.
- Puede ser supervisado por un solo operador.
- Producción máxima hasta 290 kg/h.*
- Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*
- Temperatura máxima: 165ºC.
- Control automático de la velocidad de planchado.
- Enfriamiento automático del rodillo de planchado.
- Disponible en una y dos líneas de trabajo.
- Panel táctil de 7” intuitivo y programable. Opción brazo móvil.
- Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador auto.
- Se pueden añadir apiladores (opción).
- Personalizable con diferentes accesorios.
- Opciones destacadas:

**SALIDA LATERAL / *Side exit***



1 Apilador lat. compacto por palas
Side standard stacker by blades



2 Apilador lat. Roll-Off (por arrastre)
Side stacker Roll-Off

**SALIDA POSTERIOR / *Rear exit***



3 Recogedor post. + bypass (2/4 vías)
Rear collector + bypass (2/4 lanes)



**SMARTY**
Plegadora prend. pequeñas
Small garment folder


*Producción y velocidad máximas, variables según modelo, configuración y condiciones de trabajo.





## OPCIONES


- Cuatro lineas de plegado (solo longitudinal)
- Mesa alta motorizada salida lateral (sin apilador) H=805 mm
- Mesa baja salida lateral (sin apilador) H=480 mm
- Panel de mandos giratorio
- Apilador lateral compacto por palas
- Apilador lateral Roll-off (por arrastre)
- Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
- Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
- By-pass para salido posterior
- Mesa posterior SPE (necesita opc bypass)
- Recogedor posterior 2 vías prendas pequeñas (necesita opcion bypass)
- Recogedor posterior 4 vías prendas pequeñas (necesita opcion bypass)
- Doble presión pliegue longitudinal
- Rechazo ropa
- Servicio remoto
- Voltaje diferente a 400V 3~ +N 50 Hz
- Embalaje marítimo SPE
- Embalaje marítimo para apilador lateral compacto por palas
- Embalaje marítimo para apilador lateral Roll-off (por arrastre)
- Embalaje marítimo para recojedor posterior 2 vías
- Embalaje marítimo para recojedor posterior 4 vías

Apilador compacto (roll-off)

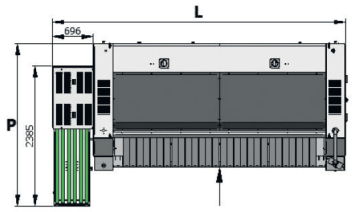


Apilador estándar

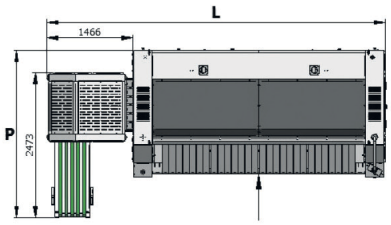

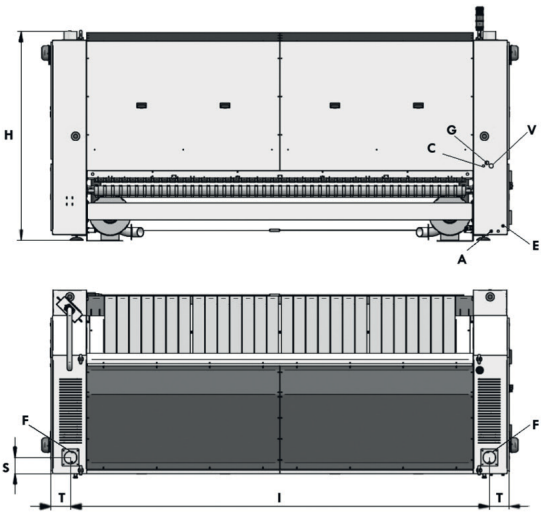
A. Entrada aire comprimido
C. Descarga de la condensación (cal. vapor)
E. Conexión eléctrica
F. Descarga vahos
G. Entrada de gas
V. Entrada vapor

Apilador compacto

| | L | P |
|---|---|---|
| SPE1000-2600 | 4.425 | 2.385 |
| SPE1000-3300 | 5.125 | 2.385 |

Apilador estándar

| | L | P |
|---|---|---|
| SPE1000-2600 | 5.105 | 2.476 |
| SPE1000-3300 | 5.805 | 2.476 |

| | H | I | T | S | A | C | E | F | G | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE1000-2600 | 2.247 | 1.196 | 1.208 | 345 | Ø 12 | 1" | 5G4 | Ø 160 | 1" | 1-1/4" | 800 |
| SPE1000-3300 | 2.247 | 1.896 | 1.208 | 345 | Ø 12 | 1" | 5G4 | Ø 160 | 1" | 1-1/4" | 800 |