
Primer

DES-F
Desmanchadoras

CARACTERÍSTICAS

DES-F / DES-F GC
Mesa de desmanchar en frío con unidad de aspiración incorporada.
• Dispone de dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos porta líquidos, antena de soporte y brazo aspirante.
• Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
• Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175mm.
• Necesita aire comprimido: consumo 200 Nl/min, presión 4-8 bar.
• Conexión eléctrica: 230V I +N / 50-60Hz.
• **Nuevo modelo DES-F GC** con compresor incluido.


MINI-DES
Mesa de desmanchar en frío.
• Equipada con dos depósitos de producto y dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente.
• Un pedal de accionamiento.
• Plato en acero inoxidable AISI-304 (400 x 200 x 35 mm).
• Conexión eléctrica: 230V I +N / 50-60Hz.
• Necesita aire comprimido: consumo 30 Nl/min, presión 6-8 bar.

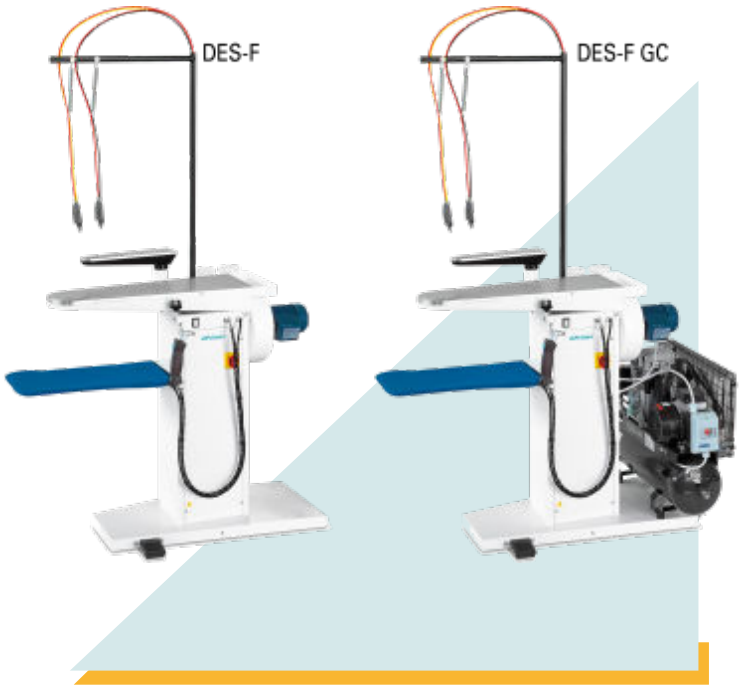

OPCIONES

• Compresor DES-F
• Pistola de vapor DES-F

DATOS GENERALES	UNIT.	DES-F
Dimensiones plato	mm	800 x 260 x 175
Caldera	-	NO
Compresor	-	OPC
Pistola vapor	-	OPC
POTENCIA		
Motor aspiración	HP	0,6
Motor compresor (opcional)	kW	2
CONEXIONES		
Ø Entrada vapor	BSP	3/8"
Ø Salida condensados vapor	BSP	3/8"
Presión alimentación vapor	bar	4-6
Presión de trabajo vapor	bar	5
Consumo vapor	kg/h	3-5
Ø Entrada aire	BSP	1/4"
Ø Salida aire	mm	90
Presión alimentación aire	bar	5-8
Presión de trabajo aire	Kg/h	6
Consumo de aire	Nl/min	150
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.270 / 1.300
Profundo neto / Profundo bruto	mm	600 / 650
Alto neto / Alto bruto (antena plegada)	mm	1.900 / 1.160
Peso neto / Peso bruto	Kg	44 / 53
Volumen	m³	1,45 / 0,98
OTROS		
Voltaje	V	230V 1~ 50-60
Nivel sonoro	dB	<70

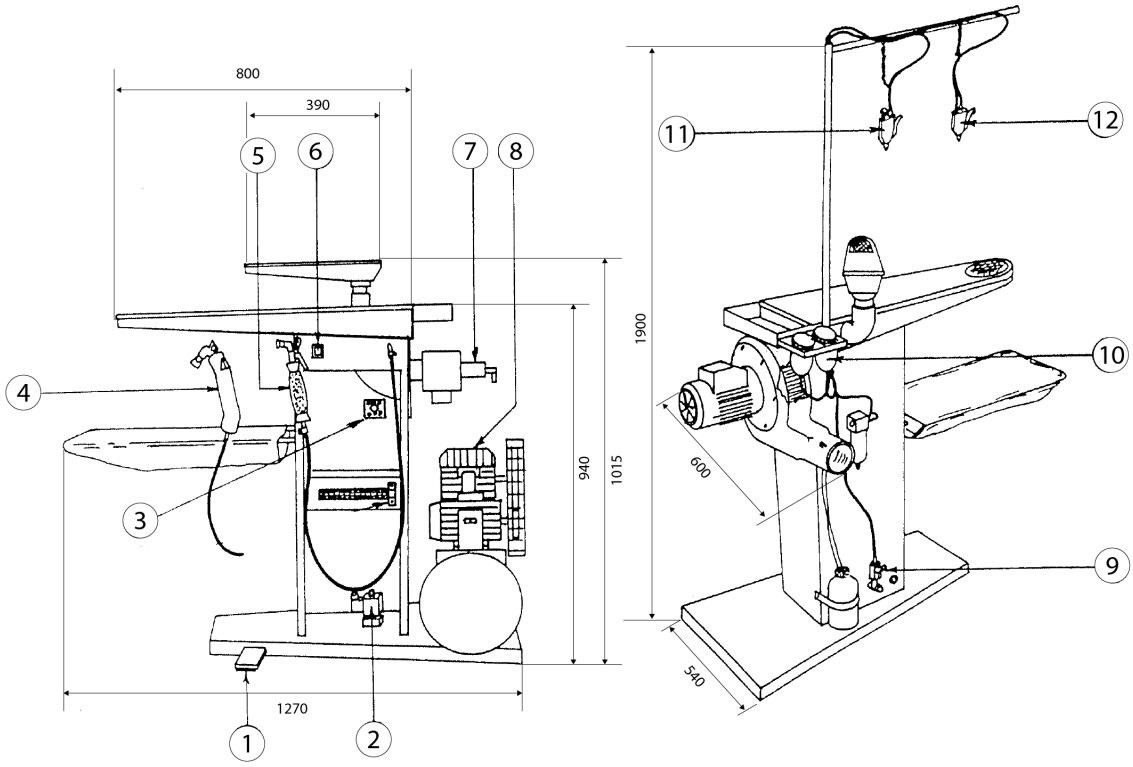

1. Pedal aspiración.
2. Electroválvula aire.
3. Seleccionador tripolar / cuatripolar 40 A.
4. Pistola aire / vapor (opción).
5. Pistola de aire.
6. Interruptor.
7. Válvula aspiración centralizada.
8. Compresor (opción)
9. Grifo agua.
10. Depósito liquidos desmanchantes.
11. Pistola nebulizadora.
12. Pistola desmanchante.