DP-8 T2 HPi

Secadoras profesionales HPi BOMBA DE CALOR



CONTROL T2

- T2 fácil de usar y totalmente programable con pantalla táctil en color de 4,3".
- Control preciso, totalmente programable y configurable.
- PRIMERLINK: IoT estándar y gratuita.
- Vídeos en pantalla (anuncios, instrucciones, etc.).
- Más de 35 idiomas disponibles.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- **Sin toma de agua para refrigeración**:
  - Menos puntos de mantenimiento.
- **Sin necesidad de extracción al exterior**:
  - No requieren salida de humos.
  - Menos espacio.
  - Menos obras y sin licencias especiales.
- Acceso frontal a la bomba de calor y filtros.

ALTAS PRESTACIONES

- Inversión de giro del tambor.
- Inversor de frecuencia.
- Doble filtro de borras dedicado.
- Tambor en acero inoxidable.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
Wet Cleaning.
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

EFICIENCIA

- Altamente eficientes: ahorros directos.
- EFFICIENT DRY: sensor de humedad.
- Inversión de giro del tambor.
- Inversor de frecuencia.
- Sistema de flujo de aire axial.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK: IoT estándar y gratuita.

- Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio en remoto.
- Asistencia remota.
- Control de ingresos (auto servicio).

ROBUSTEZ

- Mueble exterior en skinplate gris.
- Puerta robusta de aluminio.
- Potente flujo de aire.
- Construcción robusta de la estructura y los paneles.
- Amplio rango de temperatura ambiente.


OTROS

- FULL SCREEN FILTER: Filtro de borras en el cajón, no en la puerta.

OPCIONES

- 400V 3~ 50/60Hz HPi
- Licencia IoT - PRIMERLINK
- Apertura puerta contraria
- Mueble en acero inox AISI 430 para HPi
- Modelo tropicalizado (T2)
- 440/480V 3~ 50/60Hz HPi
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD	UNIT.	DP-8 T2 HPi
Capacidad 1/18	Kg	8,9
	Lb	19,6
Capacidad 1/20	Kg	8,0
	Lb	17,6
Poder de evaporación	L/h	4,2
	USGallon/h	1,11
Producción horaria	Kg/h	8,4
	lb/h	18,52
Eficiencia	kWh/L	0,44
TAMBOR		
Ø Tambor	mm	590
	inch	23,2
Ø Boca puerta	mm	480
	inch	18,9
Altura centro puerta	mm	918
	inch	36,1
Altura suelo hasta boca de carga	mm	684
	inch	26,93
Profundidad tambor	mm	585
	inch	24,17
Volumen tambor	L	160
	cu ft	5,65
POTENCIA		
Potencia motor tambor	kW	0,37
Potencia motor ventilador	kW	0,17
Potencia calefacción	kW	2,2
Potencia eléctrica instalada	kW	2,74
DIMENSIONES		
Ancho neto	mm	680
	inch	26,8
Profundidad neta	mm	750
	inch	29,5
Altura neta	mm	1.400
	inch	55,1
Peso neto	Kg	165
	lb	364
DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho bruto	mm	710
	inch	28
Profundidad bruta	mm	832
	inch	32,8
Altura bruta	mm	1520
	inch	59,8
Peso bruto	Kg	174
	lb	384
OTROS DATOS		
Caudal aire nominal	m³/h	VARIABLE
Ø Evacuación de vahos	mm	NO
Nivel sonoro	dB	61
Desagüe para extracción humedad ropa (manguera)	Ø / Largo (mm)	12/2000
	Ø / Largo (inch)	0,47 / 78,74

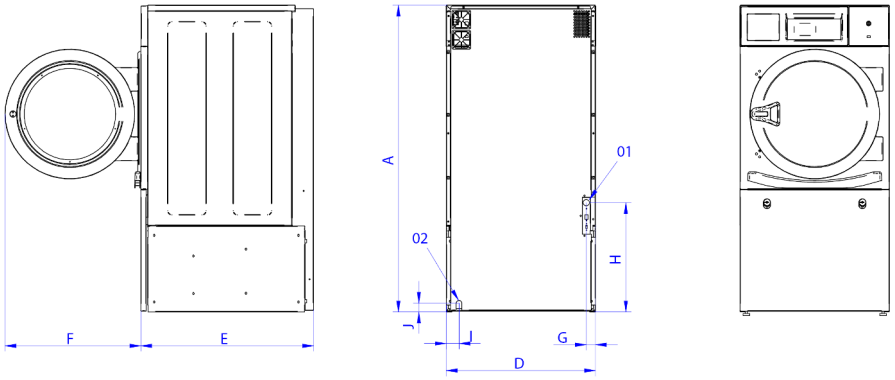

01. Conexión eléctrica
02. Evacuación agua condensada
Manguera de 3000mm (1) y 12mm de diámetro.
(1) Para distancias superiores consultar manual de instalación.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DP-8 T2 Hpi	mm	1.400	1.227	665	680	750	615	42	505	60	50	480
DP-10 T2 Hpi	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480