



Primer

DP-8 T2 HPi
Secadoras profesionales HPi BOMBA DE CALOR






OPCIONES

- Licencia IoT - Primer Link
- PRIMER LAUNDRY App - Autoservicio (iOS / Android)
- Apertura puerta contraria
- Mueble en acero inox AISI 430 para HPi
- Modelo tropicalizado (T2)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DP-8 T2 HPi
Capacidad 1/18	Kg	8,9	
	lb	19,6	
Capacidad 1/20	Kg	8	
	lb	17,6	
Ø Tambor	mm	590	
	inch	23,2	
Profundidad tambor	mm	585	
	inch	23	
Volumen tambor	l	160	
	cu ft	5,65	
Ø Boca puerta	mm	480	
	inch	18,9	
Altura centro puerta	mm	918	
	inch	36,1	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	614	
	inch	24,17	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h	4,2	
	US gallon/h	1,11	
Producción horaria	Kg/h	8,4	
	lb/h	18,52	
Potencia de calefacción instalada	kW	2	
Potencia eléctrica instalada total	kW	2,74	
CALEFACCIÓN GAS			
POTENCIA Y VENTILACIÓN			
Potencia motor tambor	kW	0,17	
Potencia motor ventilador	kW	0,17	
Caudal aire nominal	m³/h	Variable	
	cfm	Variable	
Ø Evacuación de vahos	mm	-	
Ø Evacuación de vahos	inch	-	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	0,3	
	Btu/h	1075	
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,2	
	Btu/h	753	
CONEXIONES			
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	680 / 710	
	inch	26,8 / 28	
Profundidad neta / bruta	mm	750 / 832	
	inch	29,5 / 32,8	
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.400 / 1.520	
	inch	55,1 / 59,8	
Peso neto / bruto	Kg	174	
	lb	384	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	61	



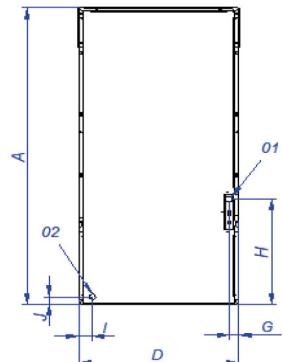

01. Conexión eléctrica
 02. Evacuación agua condensada
 Manguera de 3000mm (1) y 12mm de diámetro.
 (1) Para distancias superiores consultar manual de instalación.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DP-8 T2 Hpi	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480
DP-10 T2 Hpi	mm	1.400	1.227	665	680	784	615	42	505	60	50	480