



# Primer

## C-200/32 P Calandres Ø 325

### CONTROL ÉLECTRONIQUE

Simple et convivial avec un mode automatique: gestion automatique de la vitesse de repassage en fonction de la température choisie.  
Affichage digital de la vitesse et de la température.

### EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique.  
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable).  
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation.

### ROBUSTESSE

Entraînement des rouleaux par inverseur: fonctionnement en douceur évitant l'usure des courroies et des éléments mécaniques.  
Bandes de repassage Nomex: résistantes aux températures élevées.  
Panneaux en inox et skinplate.  
Molleton spiralé: repassage plus doux pour une plus grande durabilité.

### ERGONOMIE

Confort acoustique : <63 dB.  
Hauteur d'engagement adaptée: 990 mm.  
Encombrement minimum : gain de place, adapté à la plupart des espaces.  
Contrôle électronique en mode automatique : facile à utiliser, vitesse de repassage optimisée.

### ENTRETIEN FACILE


Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.  
Connexions simples: branchement électrique et extraction d'air.

### AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage.  
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant.  
Système cool down intégré.  
Cylindre en acier poli Ø 325 mm.  
Longueurs utiles :

- 1400 mm (C-140/32 P)
- 1600 mm (C-160/32 P)
- 2000 mm (C-200/32 P)

Chauffage électrique ou gaz atmosphérique.  
Normes CE.

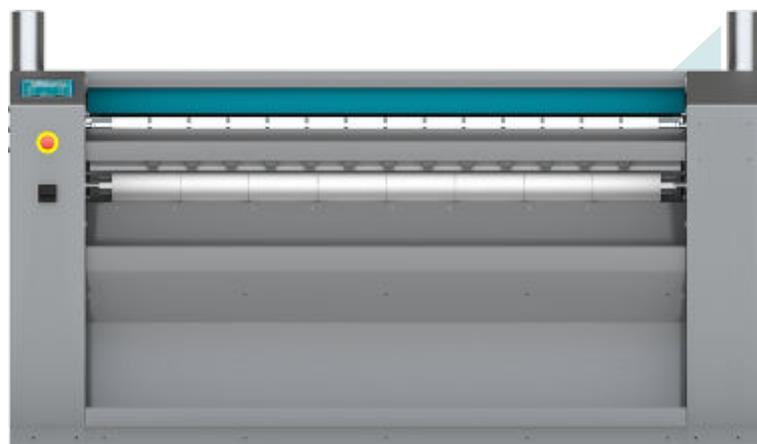




### OPTIONS

- SMART IRON: Contrôle de l'humidité
- Cylindre nickelé C-200/32
- Emballage maritime pour C-200/32
- 230 V I N 50 Hz gas C-200/32
- 230 V I N 60 Hz gas C-200/32
- 230 V III 50-60 Hz électrique C-200/32
- 440 V III 50-60 Hz électrique C-200/32 (marin)

DONNÉES GÉNÉRALES		UNIT.	C-200/32 P	
Production théorique Chauffage électrique*		Kg/h	40	
		lb/h	88	
Production théorique Chauffage gaz atmo*		Kg/h	42	
		lb/h	93	
Production théorique Chauffage gaz radiant*		Kg/h	N/A	
		lb/l	N/A	
Ø Cylindre		mm	325	
		inch	12,80	
Longueur utile		mm	2.000	
		inch	78,7	
Hauteur bandes d'engagement		mm	990	
		inch	39,0	
Vitesse de repassage		m/min	1,5-10	
		ft/min	4.9-32	
Commande électronique		-	OUI	
Nombre de programmes		-	2	
Pliage longitudinal		-	NON	
Grande surface de contact avec le linge		-	270°	
PUISSANCES				
Mod. électrique : puissance chauffage		Kw	21	
Mod électrique : Puissance électrique totale		Kw	21,49	
Mod. gaz : puissance chauffage		Kw	30	
Mod. gaz : puissance électrique totale		Kw	0,49	
Mod. Vapeur: puissance chauffage		Kg/h	-	
Puissance moteur rouleau		Kw	0,28	
Puissance moteur ventilateur		Kw	0,12 x 2	
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 6A
		nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 10 / 63A	4 x 2,5 / 6A
		nº x AWG/A	4 x 7 / 63A	3 x 13 / 6A
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 6 / 40A	5 x 2,5 / 6A
		nº x AWG/A	5 x 9 / 40A	5 x 13 / 6A
Ø Entrée gaz		BSP	1/2"	
Ø Entrée vapeur		BSP	-	
Ø Condensation (modèles vapeur)		BSP	-	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / Largeur brute		mm	2.552 / 2.780	
		inch	100,5 / 109,4	
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	686 / 770	
		inch	27 / 30,3	
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1.112 / 1.400	
		inch	43,8 / 55,1	
Poids net / Poids brut		kg	435 / 458	
		lbs	959 / 1.010	
Volume net / Volume brut		m³	1,95 / 3,00	
		f³	68,75 / 105,83	
AUTRES				
Nbre d'évacuation		Nº	2	
Ø Évacuation		mm	98	
		inch	3,86	
Débit d'air (aspiration)		m³/h	1.000	
		cfm	589	
Niveau sonore		dB	63	
Capacité d'évaporation		l/h	18	
		USgallon/h	4,8	
Puissance électrique supplémentaire avec option plieuse		-	-	



\* 45% d'humidité

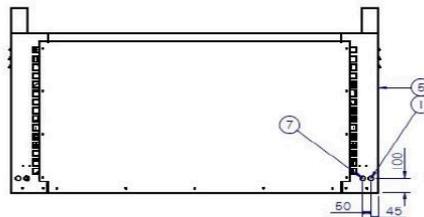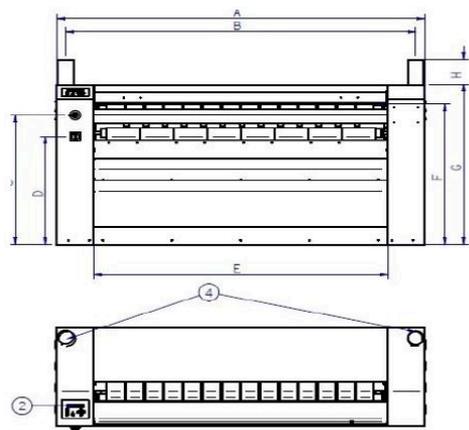

- 01. Arrivée électrique
- 02. Panneau de commande BM
- 03. Arrêt d'urgence
- 04. Evacuations buées
- 05. Manivelle
- 06. Sectionneur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C-140/32 P	1.952	1.846	900	750	1.510	980	1.112	140	746	686
C-160-32 P	2.202	2.096	900	750	1.760	980	1.112	140	746	686
C-200/32 P	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686