Primer

LCA-100 T2
Lavadoras barrera Pullman 100kg

CONTROL T2

Pantalla táctil de 7'', programable y de fácil uso.
Pantalla en ambos lados.
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, telemetría, análisis de datos, etc.
37 idiomas disponibles.
8 señales de dosificación estándar.

ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno motor + sistema UPS en caso corto de suministro eléctrico.
3 entradas de agua, doble desagüe.
WET CLEANING, telemetría estándar.
FACTOR G-325.
Calefacción: eléctrica y vapor.

EFICIENCIA

Consumo inteligente.
Optimal loading: indicación manual del peso de la carga.
Preparada para conexión a depósitos de recuperación:
SAVETANK, SAVETANK XL
Bajo consumo de agua.
FACTOR-G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.

CONECTIVIDAD

IoT - PRIMERLINK estándar.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavandería.

ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga.
Fácil apertura del tambor mediante pulsador.
Altura de carga: base de la puerta a 960 mm.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).
Menú técnico: estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.

OTROS

2 puertas opuestas (180º) con un marco sanitario de separación.
Preparada para conectarla a bomba dosificadora.
Mueble exterior en Skinplate gris.
Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
Certificaciones CE.

OPCIONES

- Licencia IoT - Primer Link
- Tarjeta con 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales
- Impresora
- Doble calefacción Eléctrica + Vapor
- Prep. Barrera LCA-100 para conex. 1" depósitos SAVETANK XL
- Sistema de pesaje en las patas para LCA-100. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- Llave de muestras
- Alarma de luz fin de ciclo
- Jabonera 4 compartimentos
- Mueble en acero inoxidable
- Marco en acero inoxidable
- Protector de pantalla y paneles
- Embalaje marítimo madera
- 230 V III 50/60 Hz
- 440 V III 50/60 Hz (marítimo)

TAMBOR	UNIT.	LCA-100 T2	
Capacidad de carga 1:9	Kg	100	
	lb	220,5	
Capacidad de carga 1:10	Kg	90	
	lb	198,4	
Volumen	l	900	
	ft3	31,78	
Diámetro	mm	1.050	
	inch	41,3	
Profundidad	mm	1.032	
	inch	40,6	
Compartimentos tambor	-	2	
Partición Pullman del tambor	-	STD	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado	rpm	45	
Velocidad de centrifugado	rpm	750	
Factor G	-	325	
Microprocesador ET2	-	7"	
Doble pantalla	-	STD	
Freno motor eléctrico	-	STD	
Doble desagüe	-	STD	
PUERTA			
Dimensiones apertura tambor	mm	900 x 500	
	inch	35,4 x 19,6	
Dimensiones apertura cuba	mm	960 x 700	
	inch	37,8 x 27,55	
Alto base puerta	mm	960	
	inch	37,8	
POTENCIAS			
Motor	kW	15	
Calefacción (eléctrica)	kW	60	
Potencia máx. (modelos eléctricos)	kW	75	
Potencia máx (modelos agua cal.)	kW	15	
Potencia máx. (modelos vapor)	kW	15	
CONEXIONES		E/DUAL	S
Tension 230V I + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	N/A	N/A
Tension 230V III + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	4 x 50 / 200A	4 X 10 / 40A
Tension 400V III + N + T 50/60Hz	Nº x mm²/A	5 x 25 / 120A	5 x 6 / 25A
Entrada vapor (mod. vapeur)	mm	20 / 27	
	inch	3/4"	
Presión de vapor	bar	4 - 8	
	psi	58 - 116	
Entrada de agua	mm	26 / 34	
	inch	1"	
Presión de red	bar	3 - 5	
	psi	43 - 72	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	900	
Desagüe	mm	80	
	inch	3"	
Capacidad de desagüe	l/min	2 x 200	
	cfm	2 x 5,65	
AIRE COMPRIMIDO			
Entrada de aire	mm	8	
	inch	0,315	
Presión de aire	bar	7	
	psi	100	

Consumo de aire	l/min	10
	cfm	0,35
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.742 (1.894**) / 1.890
	inch	68,6 (74,6**) / 74,4
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.468 / 1.540
	inch	57,8 / 60,6
Alto neto / Alto bruto	mm	1.982 / 2.150
	inch	78 / 84,6
Peso neto / Peso bruto	kg	1.900 / 1.958
	lb	4.189 / 4.316,7
Volumen	m3	5,06 / 6,26
	ft3	178,69 / 221

* Programa No 2, 100 % de carga
** Medida con la opción de jabonera añadida

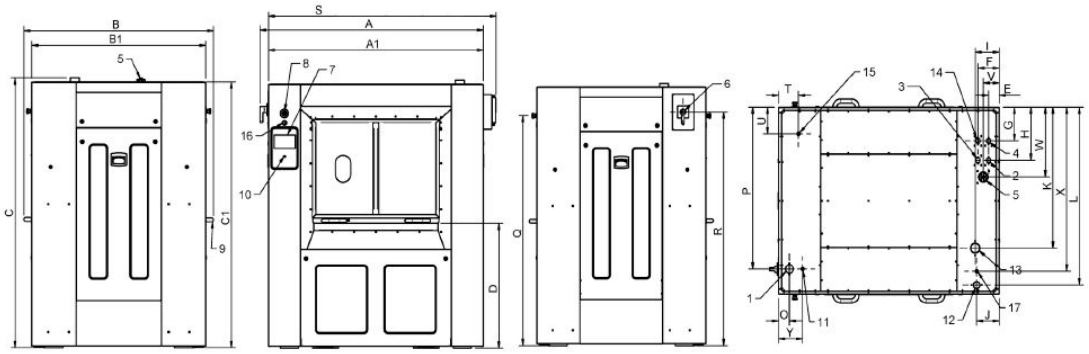

1. Conexión eléctrica
2. Agua fría
3. Agua descalcificada
4. Agua caliente
5. Entrada productos líquidos
6. Main switch
7. Panel de control
8. Parada de emergencia
9. Apertura de puerta
10. Puerto USB
11. Conexión bomba dosificadora
12. Entrada vapor
13. Salida vahos
14. Agua fría para jabonera (opción)
15. Conexión aire comprimido
16. Rotación manual
17. Aire comprimido válvula vapor
18. Puerto ethernet