Primer

C-260/65 T2
Calandras Ø 650 EXCELLENCE

CONTROL T2

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar.
Pantalla táctil de 7” totalmente programable.
37 idiomas disponibles, 5 programas preestablecidos.
Conexión USB. Software gratuito online para programar, telemetría, análisis de datos.
Inversión de rodillo integrado

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.
Modelo con quemador radiante: 25% más productivo.
SMART IRON: regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual (estándar).
Sistema de alta producción: velocidad de planchado hasta 15 m/min (estándar).

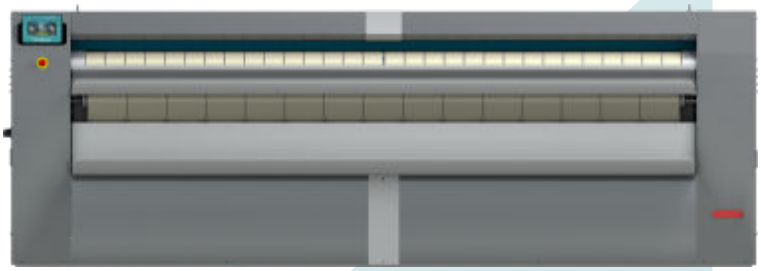

ROBUSTEZ

Rodillo con inverter: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.
Paneles en inox y skinplate gris.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Opción: cilindro niquelado, anticorrosivo y más duradero.

ERGONOMÍA

Confort acústico: <65 dB.
Altura apropiada para alimentación: 1120 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Menú técnico completo: estadísticas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.
Comunicación remota: rápida intervención.

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de prenda frontal.
Sistema Cool Down integrado.
Rodillo en acero pulido ø 650 mm.
Longitud de rodillo:
- 2000 mm (C-200/65)
- 2600mm (C-260/65)
- 3300mm (C-330/65)

Calentamiento eléctrico, gas radiante o vapor.
Certificado CE.

OPCIONES

- Cilindro niquelado C-260/65
- Opción gas LPG (Propano)
- Opción gas NG (Gas Natural)
- Plegador longitudinal C-260/65
- Salida posterior C-260/65
- Embalaje marítimo C-260/65
- Plegador transversal ø500-650 2600
- Bandas antiestática calandras C-260/65 sin plegador
- 230 V III 65-60 Hz eléctrica C-260/65 E
- Bandas + barra antiestática calandras C-260/65 con plegador
- 230 V III 60 Hz gas C-260/65 G
- 440 V III 65-60 Hz eléctrica C-260/65 E
- 120 V I 60 Hz + N Gas CC-260/65 (Gas US)

DATOS GENERALES	UNIT.	C-260/65 T2	
Producción teórica eléctrica*	Kg/h	115	
	Lb/h	254	
Producción teórica gas radiante*	Kg/h	132	
	Lb/h	291	
Poder de evaporación	l/h	59	
	USgallon/h	15,7	
Ø Rodillo	mm	650	
	inch	25,59	
Largo útil	mm	2.600	
	inch	102,36	
Altura suelo-bandas introducción	mm	1.120	
	inch	44,09	
Velocidad de trabajo	mt/min	0,5 - 15	
	ft/min	1,6 - 49	
Control electrónico	-	SI	
Número Programas	Nº	5	
Superficie contacto con prenda	º	310	
Plegador longitudinal + salida trasera	-	OPC.	
Producción teórica eléc* con plegador	Kg/h	80	
	Lb/h	176	
Producción teórica gas radiante* con plegador	Kg/h	92	
	Lb/h	203	
Poder de evaporación con plegador	l/h	41	
	USgallon/h	10,9	
Velocidad de trabajo con plegador	mt/min	2 - 10	
	ft/min	6,5 - 32	
POTENCIA			
Calentamiento eléctrico	Kw	54	
Potencia total eléctrica (Modelo eléctrico)	Kw	55,05	
Calentamiento gas	Kw	69	
Potencia total eléctrica (Modelo gas)	Kw	1,05	
Calentamiento vapor	Kw	76	
Potencia total eléctrica (Modelo Vapor)	Kw	1,05	
Potencia motor rodillo	Kw	0,55	
Potencia motor ventilador	Kw	0,25 x2	
Potencia eléct. Adicional plegador	Kw	0,56	
Pot. Eléctric. Adicional plegador + salida posterior	Kw	0,74	
CONEXIONES		E	G / S
Tensión 230V I + N + T	nº x mm²/A	-	3 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	-	3 x 13 / 10A
Tensión 230V III + T	nº x mm²/A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tensión 400V III + N + T	nº x mm²/A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	5 x 3 /100A	5 x 13 / 10A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	3/4"	
Ø Condensación (modelos Vapor)	BSP	1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES DE EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	3.445 / 3.745	
	inch	135,6 / 147,4	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.070 / 1.153	
	inch	42,1 / 45,4	
Profundo neto / bruto con salida trasera	mm	1.166 (1.488**) / 1.153	
	inch	45,9 (58,6**) / 45,4	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.420 / 1.672	
	inch	55,9 / 65,8	

Peso neto / Peso bruto	Kg	1.517 / 1.567
	Lb	3.344 / 3.455
Peso neto / Peso bruto con plegador	Kg	1.772 / 1.822
	Lb	3.907 / 4.017
Volumen neto / bruto	m³	5,23 / 7,22
	ft³	185 / 255
Volumen neto / bruto con plegador	m³	5,88 (7,27**) / 7,22
	ft³	207 (257**) / 255
OTROS		
Nº Salidas Vahos	Nº	2
Ø Salida vahos	mm	153
	inch	6
Caudal de aire aspiración	m³/h	1.200
	cfm	706
Nivel Sonoro	dB	65

* Producción teórica 45% de humedad
** Con salida trasera abierta

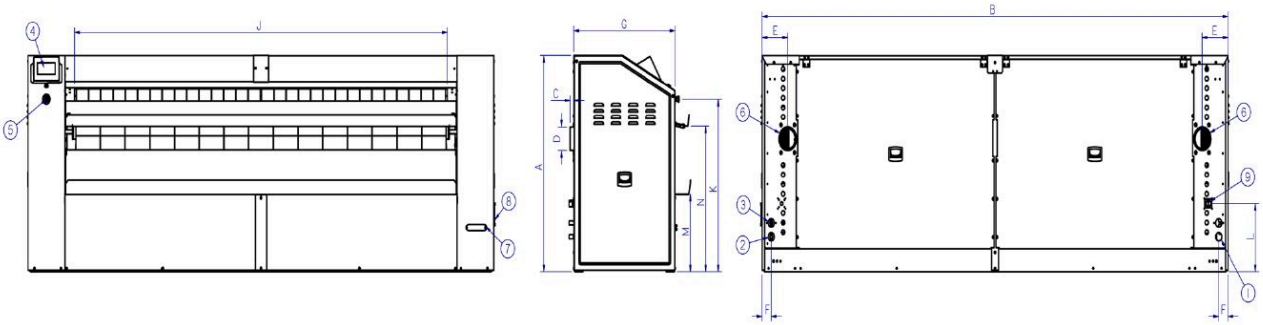

01. Conexión eléctrica
02. Entrada gas o vapor
03. Salida vapor
04. Panel de control
05. Parada de emergencia
06. Salida de vahos
07. Contactor de manivela
08. Manivela
09. Interruptor general

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
C-200/65	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
C-260/65	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
C-330/65	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952