WREC-150 T3

SAVETANK: Tanques de recuperación de agua

Los depósitos SAVETANK son la solución ideal para optimizar el consumo de agua en tu lavandería.

Perfecto para negocios con poco espacio y máquinas más pequeñas

ALTAS PRESTACIONES

Depósitos de 80 y 150 litros para ahorrar una gran cantidad de agua en espacios reducidos.

En columna: cada lavadora o barrera puede tener 1, 2 o 3 depósitos en columna.

Resistentes: Fabricado en polietileno de alta densidad y refuerzo exterior con estructura de paneles en skinplate, estética inox.

Interior con diseño de esquinas redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.

EFICIENCIA

Ahorra agua: gracias a la reutilización del agua en en distintas fases del lavado y aclarado de la ropa.
Ahorra energía: gracias a la reducción de la demanda de bombeo y sistemas de presión convencionales, procesos que requieren una cantidad considerable de energía.
Ahorra químicos: al optimizar el uso del agua en diferentes fases del lavado, los SAVETANK reducen la necesidad de químicos para tratar el agua, aprovechando su pureza en cada ciclo.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Plug and play: Fácil de conectar e instalar a lavadoras con control T2.
2 sensores de nivel de agua en cada depósito SAVETANK.
Depósitos auto-limpiables con programas preestablecidos (con lavadoras equipadas con T2).
Depósitos extraíbles para fácil limpieza y mantenimiento.

OTROS

Paneles en skinplate gris.
Depósitos de polietileno de alta densidad.
2 sensores de nivel de agua en cada depósito.

MAQUINAS QUE SE PUEDEN CONECTAR CON SAVETANK
Depósitos de 80l. para:
• Lavadoras de 11 a 18kg
• Barreras de 16kg

Depósitos de 150l. para:
• Lavadoras de 22 a 28kg
• Barreras de 22kg

OPCIONES

• Kit barrera LCA-16 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL
• Kit barrera LCA-22 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL
• Kit lavad. LS/RS-11/14/28 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL

DEPÓSITOS	UNIT.	WREC-150 T3
Depósitos	l	150x3
Capacidad lavadoras frontales	Kg	27, 36
Capacidad lavadoras barrera	Kg	27, 35
Mueble exterior	-	skinplate
CONEXIONES		
Tensión	V	230V I
Entrada de agua	inch	3/4"
Salida de agua	inch	3/4"
Ø Salida de vahos	mm	21
Desagüe Ø	mm	21
DIMENSIONES NETAS/ DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	551 / 570
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1273 / 1350
Alto neto / Alto bruto	mm	1438 / 1850
Peso neto / Peso bruto	Kg	80 / 100
Volumen	m³	1,43

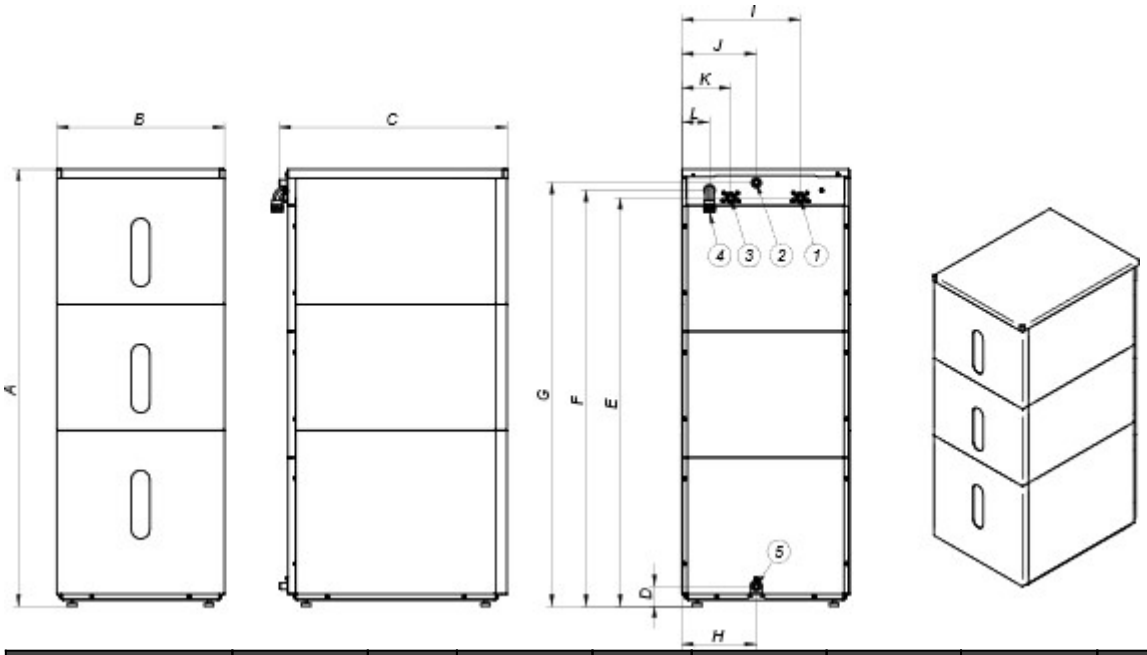

1. Salida de agua (Recuperado > lavadora)
2. Salida de vahos
3. Entrada de agua (Lavadora > recuperador)
4. Toma eléctrica
5. Rebosadero

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
WREC-150 T3	1437,8	551	1272,6	65,5	1343,5	1368,5	1393,5	245	390	245	161	91