RS-11 T2

Lavadoras de baja velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.
8 señales de dosificación estándar.



FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.
FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto.

EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
OPTIMAL KG: indicación manual del peso de la carga.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Autoservicio.
Eléctrica < > Agua caliente.
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.
Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

OTROS

Lavadoras rígidas.
Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Paneles en skinplate.
3 entradas de agua.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.


OPCIONES

- Licencia IoT - PRIMERLINK
- KIT DOSIFICACIÓN DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
- Dosificación de detergente extra DB-1
- SLUICE - Perforaciones tambor 8mm RS-11
- Base de anclaje RS-11
- Kit doble desagüe EXTERNO 3" (recom. RS-11/14)
- Prep. lavad. LS/RS-11 a 28 para conex. 3/4" depósitos SAVETANK XL
- Válvula normalmente cerrada RS-11
- Kit recirculación de agua RS-11
- Tarjeta de 6 señales extra de dosificacion para RS-11 a 45C
- Junta puerta de silicona RS-11/14
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado (T2)
- Kit vapor RS-11/14/18/22
- Mueble Inox AISI 304 RS-11
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para RS-11
- 440V 3~ sin neutro 50/60 Hz RS-11
- Kit watermark Australia
- Kit 110/230V 1,2KV DLS-11/14/18
- Sistemas de pago para autoservicio

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	RS-11 T2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	11/10	
Volumen	l	100	
	gal	26,4	
Diámetro	mm	620	
	inch	24,1	
Profundidad	mm	330	
	inch	12,99	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	53/759	
Factor "G"	-	200	
Fuerza máxima transmitida	KN	2,0 ±3	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	8,93	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	NO	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	570/310	
	inch	22,4"/12,2"	
Diámetro	mm	373	
	inch	14,6"	
POTENCIA			
Motor	kW	1,1	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	6	
Potencia máxima elec.	kW	6,25	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	1,1	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A
	Nº x AWG / A	3x9 / 35A	3x14 / 15A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x2,5 / 20A	-
	Nº x AWG / A	4x13 / 20A	-
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x1,5 / 16A	-
	Nº x AWG / A	5x15 / 15A	-
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	1/2"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	7	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	61,5*	
	GPH	16,2*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	719 / 782	
	inch	28,3"/30,78"	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	755 / 890	
	inch	29,7"/35"	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.165 / 1.400	
	inch	45,8"/55,1"	
Peso neto / Peso bruto	kg	198 / 231,6	
	lb	436,5/510,59	

Volumen embalaje	m3	0,97
	ft3	34,2

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

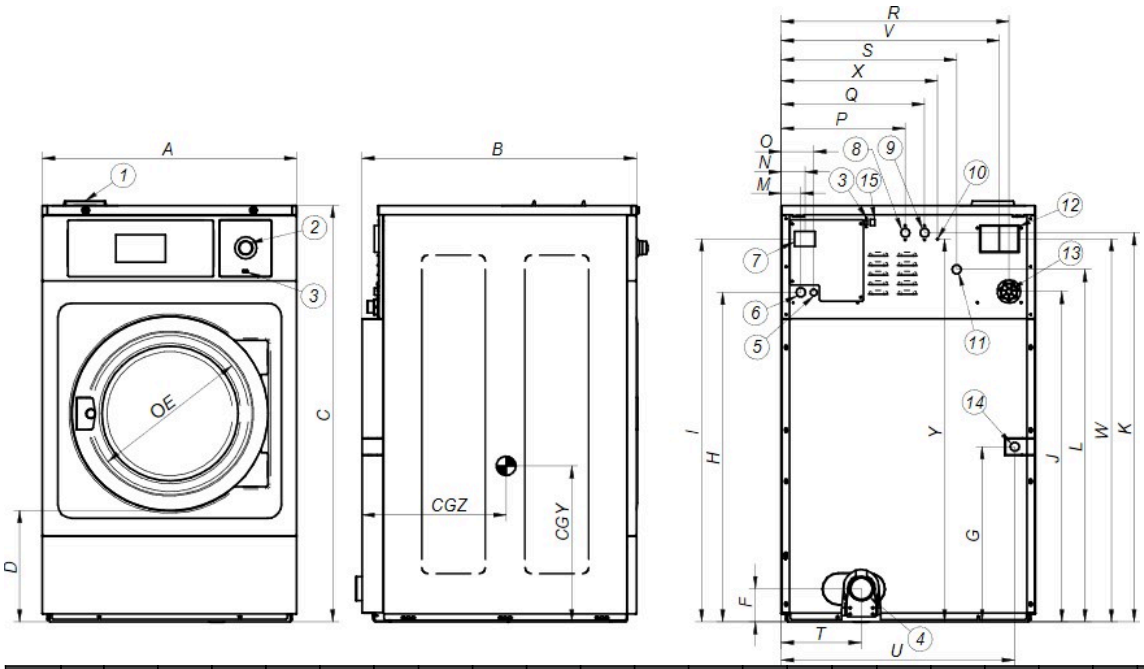

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón liquido.
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Salida de vapor
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet
16. Luz lateral limpia

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
RS-11	mm	719	755	1.165	310	373	148	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.053	416	1.053	383	511
	inch	28,31	29,72	45,87	12,20	14,69	5,83	17,32	34,88	41,50	35,00	42,24	37,72	2,40	2,91	3,98	12,44	14,80	25,08	18,70	8,31	25,75	23,90	41,46	16,38	41,46	15,08	20,12