Primer

DE-45 T2
Secadoras EXCELLENCE

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.
Conexión USB.
Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.

ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero inoxidable estándar.
Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

SMART DRY: Control de humedad inteligente con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.
AIR RECOVERY SYSTEM: Recirculación inteligente del aire.
INSULATED PANEL: Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.
FULL FLOW: Sistema optimizado de flujo de aire mixto.
Gran filtro de borras.

CONECTIVIDAD

IoT - **PRIMER**LINK **estándar**.
Gestion de lavanderías

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
Diámetros de puerta grandes.
Inversión de sentido de apertura de puerta.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble Skinplate gris, efecto inox.
Sistema antiincendios integrado.
EFFICIENT DRUM: Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN: Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
CE aprobado.

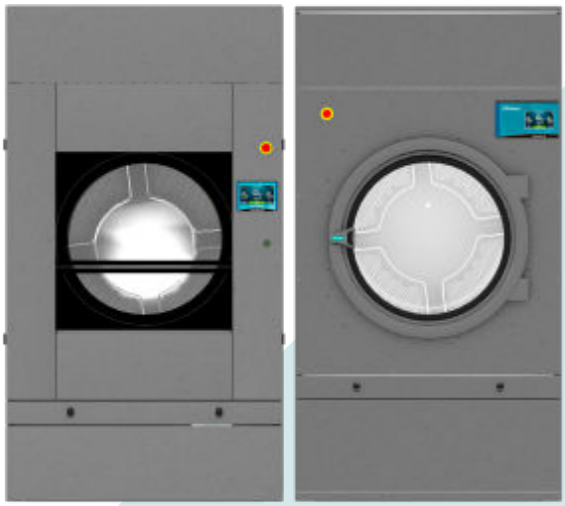

OPCIONES

- Licencia IoT - Primer Link
- Puerta de guillotina automática DE-45/60/80 (doble cristal)
- Puerta de guillotina manual DE-45/60/80 (sin doble cristal)
- Kit de volcado frontal DE-45/60/80
- Apertura puerta contraria DE-45/60/80
- Modelo tropicalizado
- SCENT by PRIMER - Dosificación de perfume
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DE-45/60/80
- Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
- Mueble en acero inox DE-45
- Panel frontal en acero inox DE-45/60/80
- Batería de vapor a baja presión DE-45/60/80
- Opción gas NG (Natural)
- 400 V III N 60 Hz DE-45/60/80 E/S
- 400 V III N 60 Hz DE-45/60/80 G
- 230 V III 50 Hz DE-45/60/80 G/S
- 230 V III 60 Hz DE-45/60/80 S
- 230 V III 60 Hz DE-45/60/80 G
- 440/480V III 60 Hz DE-45/60/80
- 230 V III 50 Hz 45/60/80 E
- 230 V III 60 Hz 45/60/80 E
- Embalaje de madera DE-45

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DE-45 T2
Capacidad 1/18	Kg	50
	lb	110,2
Capacidad 1/20	Kg	45
	lb	99,2
Ø Tambor	mm	1.225
	inch	48,23
Profundidad tambor	mm	760
	inch	29,92
Volumen tambor	l	900
	cu ft	31,78
Ø Boca puerta	mm	802
	inch	31,57
Altura centro puerta	mm	1.275
	inch	50,20
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	813
	inch	31,99
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Poder de evaporación	L/h	45
	US gallon/h	11,89
Producción horaria	Kg/h	90
	lb/h	198,41
Potencia de calefacción instalada	kW	54
Potencia eléctrica instalada	kW	57
CALEFACCIÓN GAS		
Poder de evaporación	L/h	48,20
	US gallon/h	12,73
Producción horaria	Kg/h	96,40
	lb/h	212,52
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	51591
	Btu/h	204728
Potencia de calefacción instalada gas	kW	60
Potencia eléctrica instalada gas	kW	3
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	5,14
	lb/h	11,33
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m^3/h	6,35
	cfm	3,74
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	3/4"
CALEFACCIÓN VAPOR		
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	91
	Btu/h	310505
Potencia eléctrica instalada vapor	kW	3
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar	kg/h	121
Consumo de vapor (116 psiG)	lb/h	145,8
Presión vapor	barG	7 - 12
	psiG	101,5 - 175
Entrada - salida vapor estandar	BSPT- ISO7.1	1"
Entrada vapor - salida condensados	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión	kg/h	142
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión	lb/h	171,1
Presión vapor - Baja presión	barG	4 - 7
	psiG	58 - 101,5
Entrada - salida vapor - Baja presión	BSPT- ISO7.1	1" 1/2
CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO		
Potencia de calefacción instalada	kW	91
Potencia eléctrica instalada	kW	3
Consumo de fluido (T max 175ºC)	m3/h	7
Conexión aceite térmico	BSP	1" 1/2

POTENCIA Y VENTILACIÓN			
Potencia motor tambor	kW	0,75	
Potencia motor ventilador	kW	2,20	
Caudal aire nominal	m³/h	4.500	
	cfm	2649	
Ø Evacuación de vahos	mm	300	
Ø Evacuación de vahos	inch	11,81	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	3,8	
	Btu/h	12905	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,1	
	Btu/h	3687	
CONEXIONES		**E**	**G / S**
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	-	4 x 2,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 35 / 100A	5 x 2,5 / 20A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	1.270 / 1.330	
	inch	50 / 52,4	
Profundidad neta / bruta	mm	1.106 / 1.185	
	inch	43,5 / 46,65	
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	2.380 / 2.200	
	inch	93,7 / *86,6	
Peso neto / bruto	Kg	395 / 430	
	lb	871 / 948	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	67	

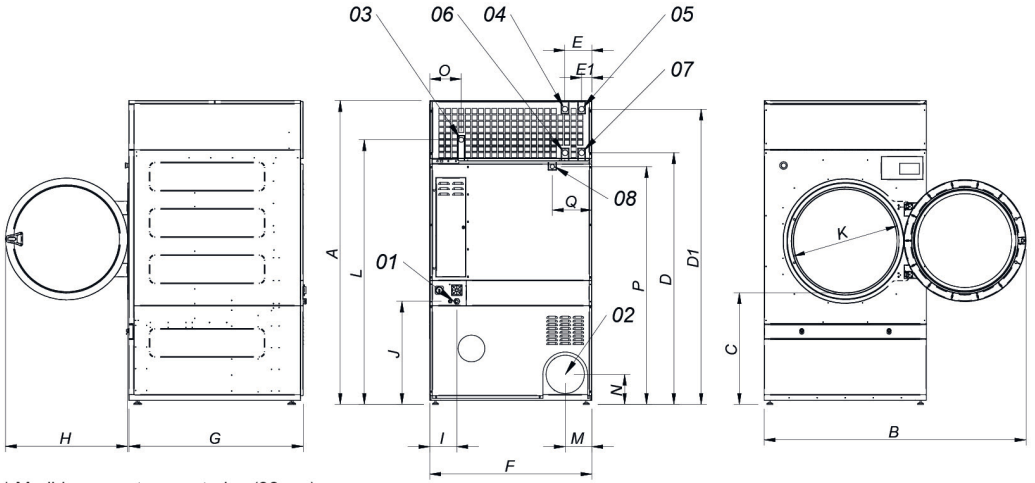

01. Acometida eléctrica
02. Salida vahos ø300
03. Entrada gas 3/4”
04. Entrada vapor 1” (45kg)
05. Entrada vapor (60kg/80kg) 1”
06. Salida condensados (45kg) 1”
07. Salida condensados (60kg/80kg) 1”
08. Válvula anti incendio 3/4”
09. Conexión Ethernet

* Medida con patas montadas (30mm)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DE-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DE-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DE-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053