Primer

RS-35C T2
Lavadoras de baja velocidad

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso.
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.
8 señales de dosificación estándar.



FACTOR G

FACTOR G 200: 11 - 45 kg.
FACTOR G 150: 60 - 80 kg.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.
Servicio técnico remoto.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto.

EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente: ajuste automático del consumo de agua y detergentes (estándar).
OPTIMAL KG: indicación manual del peso de la carga.
Bajo consumo de agua.

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
OPL < > Autoservicio.
Eléctrica < > Agua caliente.
Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Fácil apertura y cierre de puerta.
Mayores diámetros de puertas:
- Ø 373 (11, 14 kg)
- Ø 460 (18, 22, 28 kg)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80kg)

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas para técnicos.
Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores.

OTROS

Lavadoras rígidas.
Base de anclaje para una correcta fijación al suelo.
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
Paneles en skinplate.
3 entradas de agua.
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL.
Certificación KIWA para el estándar REG4.


OPCIONES

- Licencia IoT - PRIMERLINK
- KIT DOSIFICACIÓN DQ-2. Incl. 2 bombas con el soporte guía apto hasta 4 bombas
- Dosificación de detergente extra DB-1
- SLUICE - Perforaciones tambor 8mm RS-35C
- Base de anclaje RS-35C
- Kit doble desagüe RS-18/22/28/35C/45C
- Prep. lavad. LS/RS-35C/45C para conex. 1" depósitos SAVETANK XL
- Válvula normalmente cerrada RS-35C/45C
- Kit recirculación de agua RS-35C/45C
- Tarjeta de 6 señales extra de dosificacion para RS-11 a 45C
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado (T2)
- Kit vapor RS-28/RS-35C/45C
- Mueble Inox AISI 304 RS-35C
- Frontal y panel superior inox AISI 304 para RS-35C / 45C
- Kit watermark Australia
- 440V 3~ sin neutro 50/60 Hz RS-35C
- 230V 3~ 50/60Hz RS-35
- Sistemas de pago para autoservicio

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	RS-35C T2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	39/35	
Volumen	l	350	
	gal	92,4	
Diámetro	mm	860	
	inch	33,8	
Profundidad	mm	602	
	inch	23,7	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	45/644	
Factor "G"	-	200	
Fuerza máxima transmitida	KN	4,59 ±8	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	7,58	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	735 / 440	
	inch	28,9"/17,3"	
Diámetro	mm	560	
	inch	22"	
POTENCIA			
Motor	kW	4	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	4	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	3x4 / 32A
	Nº x AWG / A	-	3x11 / 20A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x13 / 20A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	18	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	199,6*	
	GPH	52,7*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	979/ 1.045	
	inch	38,5"/41,1"	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.155 / 1.280	
	inch	45,4"/50,39"	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.411 / 1.655	
	inch	55,5"/65,1"	
Peso neto / Peso bruto	kg	476 / 510	
	lb	1049,4/1124,3	

Volumen embalaje	m3	2,2
	ft3	77,69

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

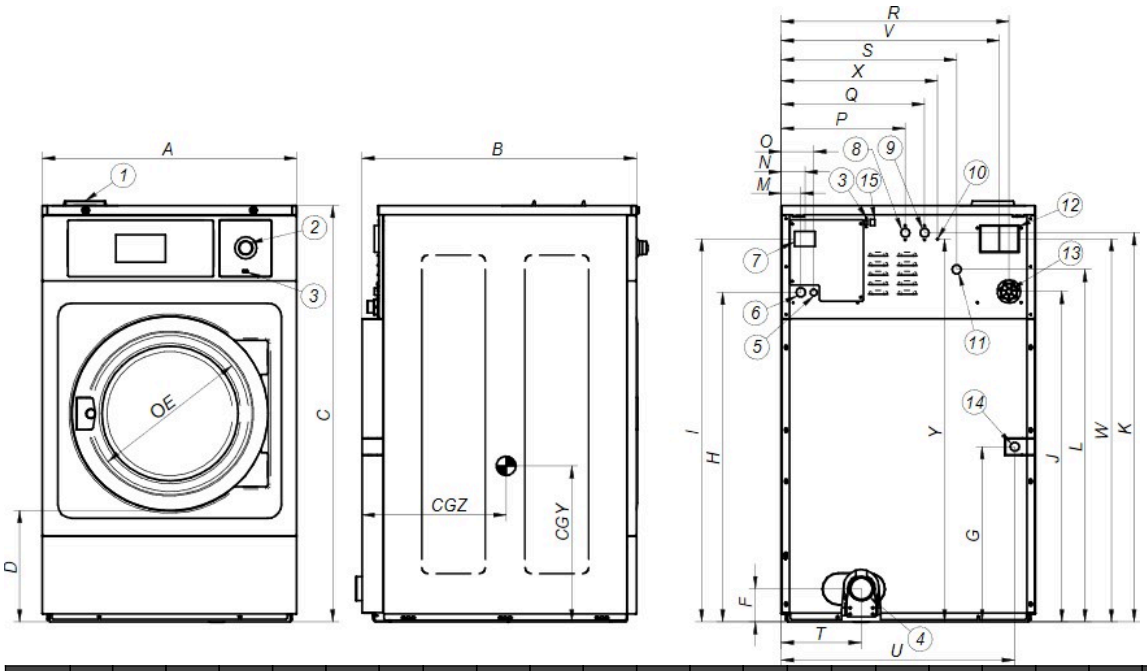

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto Ethernet
16. Luz lateral limpia

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
RS-35C	mm	979	1.155	1.411	370	560	149	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
	inch	38,54	45,47	55,55	14,57	22,05	5,87	24,53	44,84	51,46	43,94	52,05	47,68	2,40	2,91	3,98	21,46	24,61	34,84	28,15	10,31	36,10	33,66	50,43	29,92	54,06	25,00	26,85