Primer

SPE1000-1-2600
Calandras SPE


PRESTACIONES

- En un espacio de solo 18 m², seca y plancha, pliega y apila la ropa.
- Tipo de plegado: longitudinales y transversales.
- Puede ser supervisado por un solo operador.
- Producción máxima hasta 290 kg/h.*
- Velocidad de planchado ajustable hasta 18 m/min.*
- Temperatura máxima: 165ºC.
- Control automático de la velocidad de planchado.
- Enfriamiento automático del rodillo de planchado.
- Disponible en una y dos líneas de trabajo.
- Panel táctil de 7” intuitivo y programable. Opción brazo móvil.
- Sistema de extracción de humos con limpieza de ventilador auto.
- Se pueden añadir apiladores (opción).
- Personalizable con diferentes accesorios.
- Opciones destacadas:

SALIDA LATERAL / *Side exit*



1 Apilador lat. compacto por palas
Side standard stacker by blades



2 Apilador lat. Roll-Off (por arrastre)
Side stacker Roll-Off

SALIDA POSTERIOR / *Rear exit*



3 Recogedor post. + bypass (2/4 vías)
Rear collector + bypass (2/4 lanes)



SMARTY
Plegadora prend. pequeñas
Small garment folder

*Producción y velocidad máximas, variables según modelo, configuración y condiciones de trabajo.




OPCIONES

- Cuatro lineas de plegado (solo longitudinal)
- Mesa alta motorizada salida lateral (sin apilador) H=805 mm
- Mesa baja salida lateral (sin apilador) H=480 mm
- Panel de mandos giratorio
- Apilador lateral compacto por palas
- Apilador lateral Roll-off (por arrastre)
- Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
- Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
- By-pass para salido posterior
- Mesa posterior SPE (necesita opc bypass)
- Recogedor posterior 2 vías prendas pequeñas (necesita opcion bypass)
- Recogedor posterior 4 vías prendas pequeñas (necesita opcion bypass)
- Doble presión pliegue longitudinal
- Rechazo ropa
- Servicio remoto
- Voltaje diferente a 400V 3~ +N 50 Hz
- Embalaje marítimo SPE
- Embalaje marítimo para apilador lateral compacto por palas
- Embalaje marítimo para apilador lateral Roll-off (por arrastre)
- Embalaje marítimo para recojedor posterior 2 vías
- Embalaje marítimo para recojedor posterior 4 vías


DATOS GENERALES	UNIT.	SPE1000-1-2600
Producción teórica* calentamiento eléc./Vapor/gas atm.	Kg/h	190-230*
Ø Rodillo	mm	1.000
Ancho útil	mm	2.600
Altura suelo-bandas introducción	mm	1.050
Velocidad de trabajo	mt/min	4-18
Tipo de Control	-	Digital
Nº Programas	Nº	20
Apilador lateral	Nº	Opt.
PLEGADO		
1 vía - Pliegue longitudinal	Nº	1-2
1 vía - Pliegue transversal	Nº	1-2-3
2 vías - Pliegue longitudinal	Nº	1-2
2 vías - Pliegue transversal	Nº	1-2
POTENCIAS		
Calentamiento eléctrico	kW	90
Potencia total eléctrica (Modelo eléctrico)	kW	93,4
Calentamiento gas (natural/ LPG)	kW	120,90 / 121,30
Potencia total eléctrica (Modelo gas)	kW	3,9
Calentamiento vapor	kW	120
Potencia total eléctrica (Modelo Vapor)	kW	3,9
CONEXIONES		
Ø Entrada gas	BSP	1"
Ø Entrada vapor (12 bar max.)	BSP	1-1/4"
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	1"
Ø Entrada aire	BSP	12
DIMENSIONES / DIMENSIONES DE EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	3.740 / 3.900
Profundo neto / Profundo bruto	mm	2.290 / 2.300
Alto neto/ Alto bruto	mm	2.480 / 2.290
Peso neto / Peso bruto	Kg	3.960 / 4.410
Volumen	m3	21,24 / 20,54
OTROS		
Salida de vahos	Nº	2
Ø Salida de vahos	mm	160
Caudal de aire aspiración	m3/h	2 x 1.000
Consumo aire (6,5 Bar)	mm	21.000
Nivel Sonoro	dB	70


* 50% de humedad residual, 140gr/m² de algodón, utilización del rodillo al 100%

Apilador compacto (roll-off)

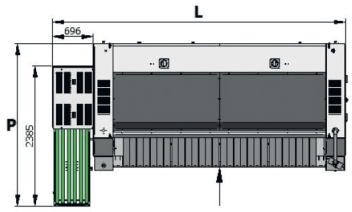

Apilador estándar

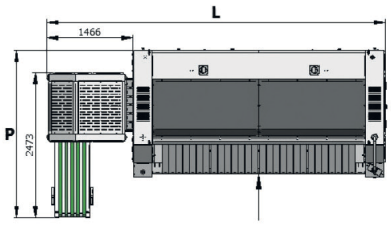

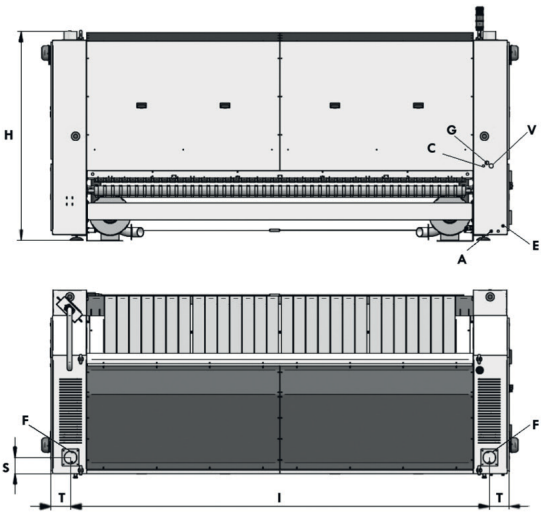

A. Entrada aire comprimido
C. Descarga de la condensación (cal. vapor)
E. Conexión eléctrica
F. Descarga vahos
G. Entrada de gas
V. Entrada vapor

Apilador compacto

	L	P
SPE1000-2600	4.425	2.385
SPE1000-3300	5.125	2.385

Apilador estándar

	L	P
SPE1000-2600	5.105	2.476
SPE1000-3300	5.805	2.476

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V	W
SPE1000-2600	2.247	1.196	1.208	345	Ø 12	1"	5G4	Ø 160	1"	1-1/4"	800
SPE1000-3300	2.247	1.896	1.208	345	Ø 12	1"	5G4	Ø 160	1"	1-1/4"	800