



Primer

PN-100/18 Nomex Planchadoras Ø180

CONTROL ELECTRÓNICO

Selección entre 4 temperaturas.
Velocidades de planchado predeterminados, no ajustables.
Sin pantalla.

EFICIENCIA

Confort acústico: 50-60 dB máx.
Diseño compacto : ahorro de espacio, adecuado para espacios pequeños.
Ideal para procesar pequeñas cantidades de prendas planas en estructuras como restaurantes, habitaciones...

ROBUSTEZ

Revestimiento Nomex : resistente a altas temperaturas (opción, estándar en EXCELLENCE).
Paneles en skinplate gris y acero inoxidable.
Mesa de introducción de madera.
Componentes industriales, más duraderos.

PRESTACIONES

Gran área de contacto del rodillo con las prendas.
Movimiento de cubeta automático mediante pedal o detección de célula al pie.
Dos modelos disponibles:
• **Estándar:** rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.
• **Opción:** con muletón y funda Nomex.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil instalación: solo requiere una conexión eléctrica.
Fácil acceso en ambos lados para mantenimiento.
Desmontaje rápido y fácil de los rodamientos.

OTROS


Introducción y recepción frontal.
Rodillo Ø 180mm.
Anchura útil: 1.000 y 1.200 mm.
Calefacción eléctrica.
Certificación CE.



OPCIONES

- Control de velocidad (excepto EXCELLENCE)
- Pedal de pie en lugar de fotocélula (excepto mod. EXCELLENCE)
- 230V 1 + N 50Hz (Excepto NPN EXCELLENCE)
- 400V 3+N+T 60Hz
- 440V 3 60Hz No N (marino)

DATOS GENERALES		UNIT.	PN-100/18 Nomex
Producción teórica 20-25% humedad		Kg/h	15
		Lb/H	33,07
Ø Rodillo		mm	180
		Inch	7,09
Ancho útil		mm	1.000
		Inch	39,37
Velocidad de trabajo		m/min	2.02
		ft/mn	6,62
SC gestión de la velocidad (opción)		m/min	SI
		ft/mn	Manual
POTENCIAS			
Potencia calentamiento		Kw	3,30
Potencia motor rodillo		Kw	0,03
Potencia total eléctrica		Kw	3,33
CONEXIONES			
Tension 230 V I + N + T		nº x mm²/A	3 x 4 / 16A
		nº x AWG/A	3 x 11 / 16A
Tensión 230 V III + T		nº x mm²/A	-
		nº x AWG/A	-
Tensión 400 V III + N + T		nº x mm²/A	-
		nº x AWG/A	-
DIMENSIONES			
Ancho neto / bruto		mm	1.370 / 1.490
		inch	54 / 59
Profundo neto / bruto		mm	438 / 540
		inch	17,24 / 21,26
Alto neto / bruto		mm	952 / 1.130
		inch	37,48 / 44,49
Peso neto / bruto		Kg	80 / 100
		Lb	176,37 / 220,46
Volumen neto / bruto		m³	0,57 / 0,91
		ft³	20,13 / 32,14
OTROS			
Nº Salida de vahos		Nº	-
Ø Salida de vahos		mm	-
		inch	-
Caudal de aire aspiración		m³/h	-
		cfm	-
Nivel sonoro		dB	55

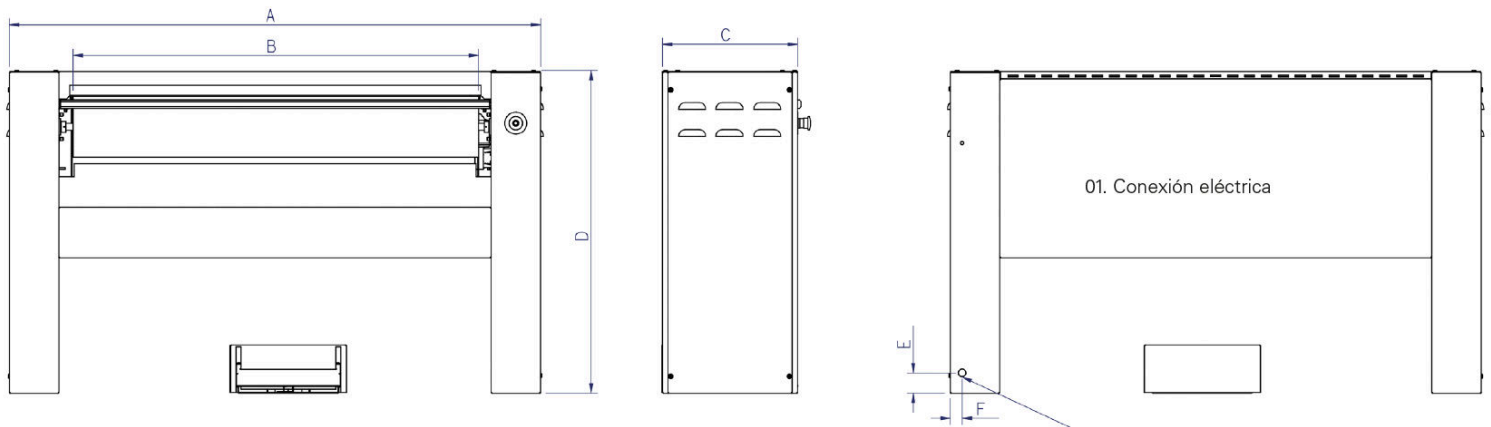

	A	B	C	D	E	F
PN-100/18	1694	1447	689	1354	68	785
PN-120/18	1694	1447	689	1354	68	785

