



Primer

PRIMER LAUNDRY BOX Modules PRIMERBOX

CARACTÉRISTIQUES

MACHINES INCLUSES

- Conteneur à linge compact comprenant
- Lave-linge 18 kg - Eau chaude (1,2 kW).
 - Lave-linge 8 kg - Eau chaude (0,75 kW).
 - Séchoir 18kg - Électrique (12kW).

Chaudière électrique pour l'eau chaude (capacité 80 litres). Possibilité d'ajouter le **PRIMER BOX**, le nouveau centre de paiement avec écran digital de 12", qui permet les paiements sans contact par carte ou avec des dispositifs intelligents (NFC). Puissance d'installation réduite, seulement 17kW. Un seul point de raccordement pour l'électricité, l'eau et l'évacuation au fond du conteneur. Une grande surface pour pouvoir s'adapter à l'installation. Option Winter pack recommandée pour les températures ambiantes inférieures à -10°C.

T2 CONTROL

Toutes les machines incluent Control T2, avec un écran tactile couleur de 7 pouces, entièrement programmable et facile à utiliser. Menus disponibles en 37 langues.

CONNECTIVITÉ

PRIMERLINK- Connectivité standard et gratuite. La solution IoT vous permet de gérer votre blanchisserie compacte, de créer des programmes de réduction pour les clients, de consulter les statistiques, etc. Paiement à distance: via **PRIMER LAUNDRY**, permet les paiements par code QR, les promotions et la réservation de machines.

POLYVALENCE

Sur mesure: possibilité de personnaliser les conteneurs d'usine. Prêt à être transporté facilement par Fenwick par le bas ou par grue grâce aux 4 points de levage dont dispose le conteneur.

APPLICATIONS

Stations-service, tunnels de lavage, champs miniers ou pétroliers, parkings publics, manifestations diverses, supermarchés, investisseurs, campings, militaires, catastrophes naturelles, zones d'incendie, etc.

ROBUSTESSE

Structure en acier galvanisé avec carénage en tôle d'acier. Verre de sécurité composé d'un verre de 5 mm, d'un film de butyral de polyvinyle et d'un autre film de verre de 5 mm.

ENTRETIEN FACILE

Accès facile et ergonomique pour les techniciens et les chimistes grâce aux panneaux latéraux et arrière. Pièces équivalentes : de nombreuses pièces clés sont identiques pour tous les modèles (contacteurs, pièces électroniques, moteur...). Accès facile aux composants pour la réparation grâce aux panneaux avant, latéraux et arrière à charnières. Menu technique : télémétrie, diagnostic des défauts, etc.




OPTIONS

- 230V III 60Hz for PRIMERBOX
- Options paiement pour libre-service
- centre de paiement intégré PRIMER LAUNDRY KIOSK 12"
- Emballage pour les conteneurs PRIMERBOX
- Caisson lumineux publicitaire frontal PRIMERBOX
- Light sign PRIMERBOX
- Boite d'emballage d'hiver PRIMERBOX
- Panneaux solaires PRIMERBOX
- Système domotique PRIMERBOX

DONNÉES GENERALES	UNIT.	PRIMER LAUNDRY BOX
Centre de paiement (kiosque de 12,1')	-	OPT.
Porte-monnaie (3 unités)	-	OPT.
Boîte à monnaie (3 unités)	-	OPT.
Pack d'hiver	-	OPT.
Panneaux solaires	-	OPT.
Eclairage avant / arrière	-	OPT.
Pack domotique	-	OPT.
CONNEXIONS		E
Tension 400V III 50Hz	Nº x mm ² /A	4x4+T - 32A
Tension 230V III 60Hz	Nº x mm ² /A	3x10+T - 50A
Entrée eau	inch	3/4"
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	120
Vidange	inch	3"
Débit vidange	Lit/h	200
Internet	Ethernet	RJ45
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur net / Largeur brut	mm	2877 / 2990
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1974 / 2100
Hauteur net / Hauteur brut	mm	2235 / 2562
Poids net / Poids brut	Kg	1500 / 1650
Volume	m ³	16

* Programme COIN

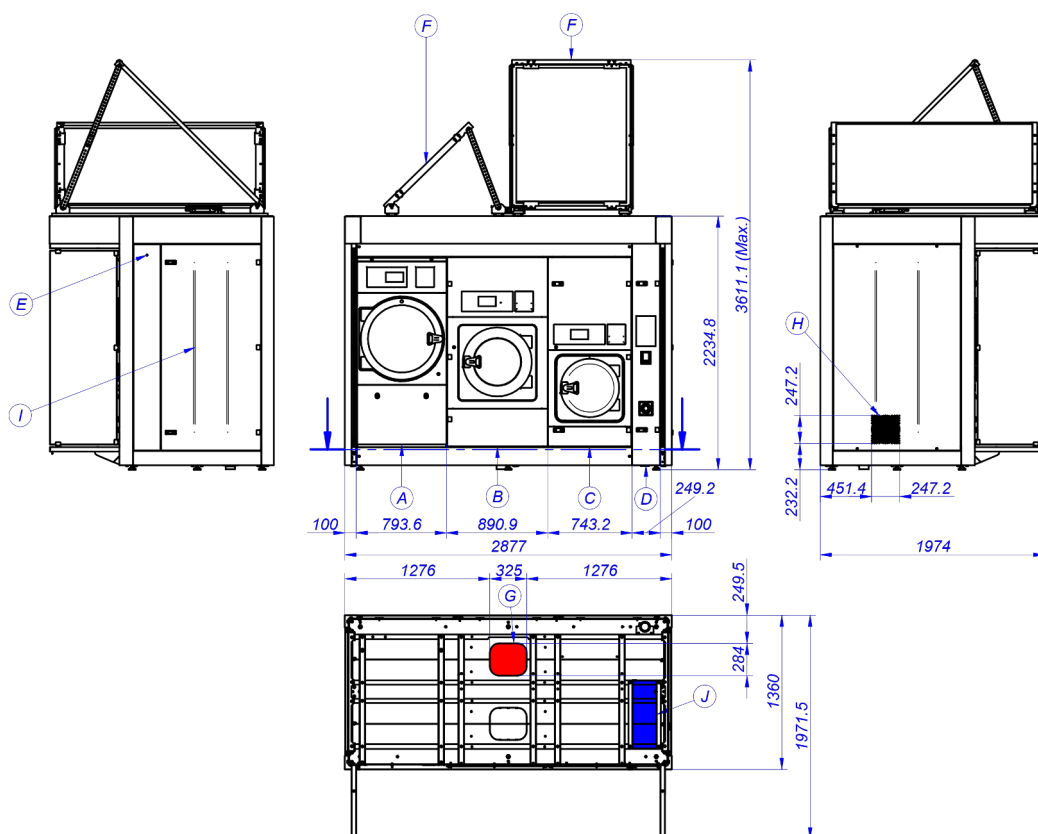

- A. Séchoir 18kg
- B. Lave-linge 18kg
- C. Lave-linge 8kg
- D. Caisse centrale (option)
- E. Antenne WIFI
- F. Panneaux solaires (option)
- G. Accès à l'eau
- H. Sortie d'air du séchoir
- I. Porte d'accès pour l'entretien
- J. Distributeurs de produits chimiques

