



Primer

DE-80 T2

Secadoras EXCELLENCE

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.
 Conexión USB.
 Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.
 Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
 37 idiomas.

ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.
 Tambor en acero inoxidable estándar.
 Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

SMART DRY: Control de humedad inteligente con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.
 AIR RECOVERY SYSTEM: Recirculación inteligente del aire.
 INSULATED PANEL: Completo aislamiento térmico del mueble y doble cristal en la puerta.
 FULL FLOW: Sistema optimizado de flujo de aire mixto.
 Gran filtro de borras.

CONECTIVIDAD

IoT - **PRIMERLINK** estándar.
 Gestion de lavanderías

VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.
 Wet Cleaning.

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
 Diámetros de puerta grandes.
 Inversión de sentido de apertura de puerta.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
 Menú técnico: estadísticas para técnicos.

OTROS

Mueble Skinplate gris, efecto inox.
 Sistema antiincendios integrado.
 EFFICIENT DRUM: Tambor con perforaciones embutidas.
 COOL DOWN: Enfriamiento al final del ciclo.
 Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
 CE aprobado.




OPCIONES

- Licencia IoT - PrimerLink
- Puerta de guillotina automática DE-45/60/80
- Puerta de guillotina manual DE-45/60/80 (sin doble cristal)
- Kit de volcado frontal DE-45/60/80
- Apertura puerta contraria DE-45/60/80
- Modelo tropicalizado
- Dosificación de perfume
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DE-45/60/80
- Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
- Mueble en acero inox DE-80
- Panel frontal en acero inox DE-45/60/80
- Batería de vapor a baja presión DE-45/60/80
- Opción gas NG (Natural)
- 400 V III N 60 Hz DE-45/60/80 E/S
- 400 V III N 60 Hz DE-45/60/80 G
- 230 V III 50 Hz DE-45/60/80 G/S
- 230 V III 60 Hz DE-45/60/80 S
- 230 V III 60 Hz DE-45/60/80 G
- 400 V III 50 Hz DE-60/80
- 440/480V III 60 Hz DE-45/60/80
- 230 V III 50 Hz 45/60/80 E
- 230 V III 60 Hz 45/60/80 E
- Embalaje de madera DE-80

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DE-80 T2
Capacidad 1/18		Kg	83,3
		lb	183,6
Capacidad 1/20		Kg	75
		lb	165,3
Ø Tambor		mm	1.225
		inch	48,23
Profundidad tambor		mm	1.252
		inch	49,29
Volumen tambor		l	1.500
		cu ft	52,95
Ø Boca puerta		mm	802
		inch	31,57
Altura centro puerta		mm	1.275
		inch	50,20
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	813
		inch	31,99
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación		L/h	68,20
		US gallon/h	18,02
Producción horaria		Kg/h	136,40
		lb/h	300,7
Potencia de calefacción instalada		kW	72
Potencia eléctrica instalada		kW	75,75
Potencia motor tambor		kW	1,50
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación		L/h	93,80
		US gallon/h	24,779
Producción horaria		Kg/h	187,50
		lb/h	413,4
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h	103181
		Btu/h	409456,9
Potencia de calefacción instalada gas		kW	120
Potencia eléctrica instalada gas		kW	3,75
Consumo instantaneo gas propano (G31)		Kg/h	10,28
		lb/h	22,66
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m ³ /h	12,71
		cfm	7,48
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	3/4"
CALEFACCIÓN VAPOR			
Potencia de calefacción instalada vapor		kW	128
		Btu/h	436754
Potencia eléctrica instalada vapor		kW	3,75
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar		kg/h	171
Consumo de vapor (116 psiG)		lb/h	206
Presión vapor		barG	7 - 12
		psiG	101,5 - 179
Entrada - salida vapor estandar		BSPT- ISO7.1	1"
Entrada vapor - salida condensados		NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión		kg/h	147
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión		lb/h	177,1
Presión vapor - Baja presión		barG	4 - 7
		psiG	58 - 101,5
Entrada - salida vapor - Baja presión		BSPT- ISO7.1	1" 1/2
CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO			
Potencia de calefacción instalada		kW	128
Potencia eléctrica instalada		kW	3,75
Consumo de fluido (T max 175°C)		m ³ /h	10



Conexión aceite térmico	BSP	1" 1/2	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	2,20	
Caudal aire nominal	m ³ /h	4.500	
	cfm	2648,60	
Ø Evacuación de vahos	mm	300	
Ø Evacuación de vahos	inch	11,81	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	5,04	
	Btu/h	17207,3	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,44	
	Btu/h	4916,4	
CONEXIONES			
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm ² / A	-	4 x 2,5 / 25A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	5 x 50 / 125A	5 x 2,5 / 25A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	1.270 / 1.330	
	inch	50 / 52,36	
Profundidad neta / bruta	mm	1.598 / 1.705	
	inch	62,91 / 67,13	
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	2.380 /*2.200	
	inch	93,70 /*86,61	
Peso neto / bruto	Kg	657 / 715	
	lb	1.448,44 / 1.576,31	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	67	

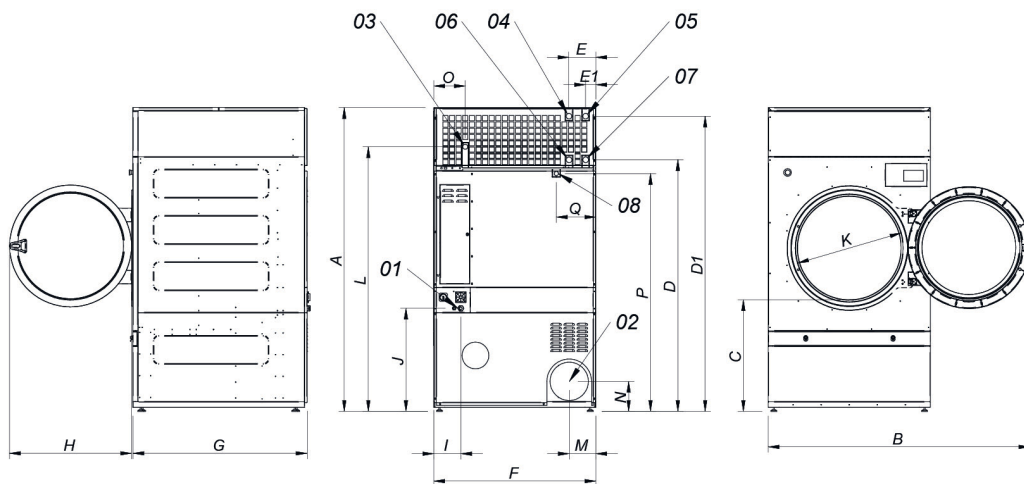

- 01. Acometida eléctrica
- 02. Salida vahos ø300
- 03. Entrada gas 3/4"
- 04. Entrada vapor 1" (45kg)
- 05. Entrada vapor (60kg/80kg) 1"
- 06. Salida condensados (45kg) 1"
- 07. Salida condensados (60kg/80kg) 1"
- 08. Válvula anti incendio 3/4"
- 09. Conexión Ethernet

* Medida con patas montadas (30mm)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DE-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DE-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DE-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053

